

SOUDAL



ÜRÜN KATALOĞU


AVRUPA'NIN EN BÜYÜK BAĞIMSIZ “SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ, PU KÖPÜK VE YAPIŞTIRICI ÜRETİCİSİ”

ARALIK 2025



www.soudalturkiye.com




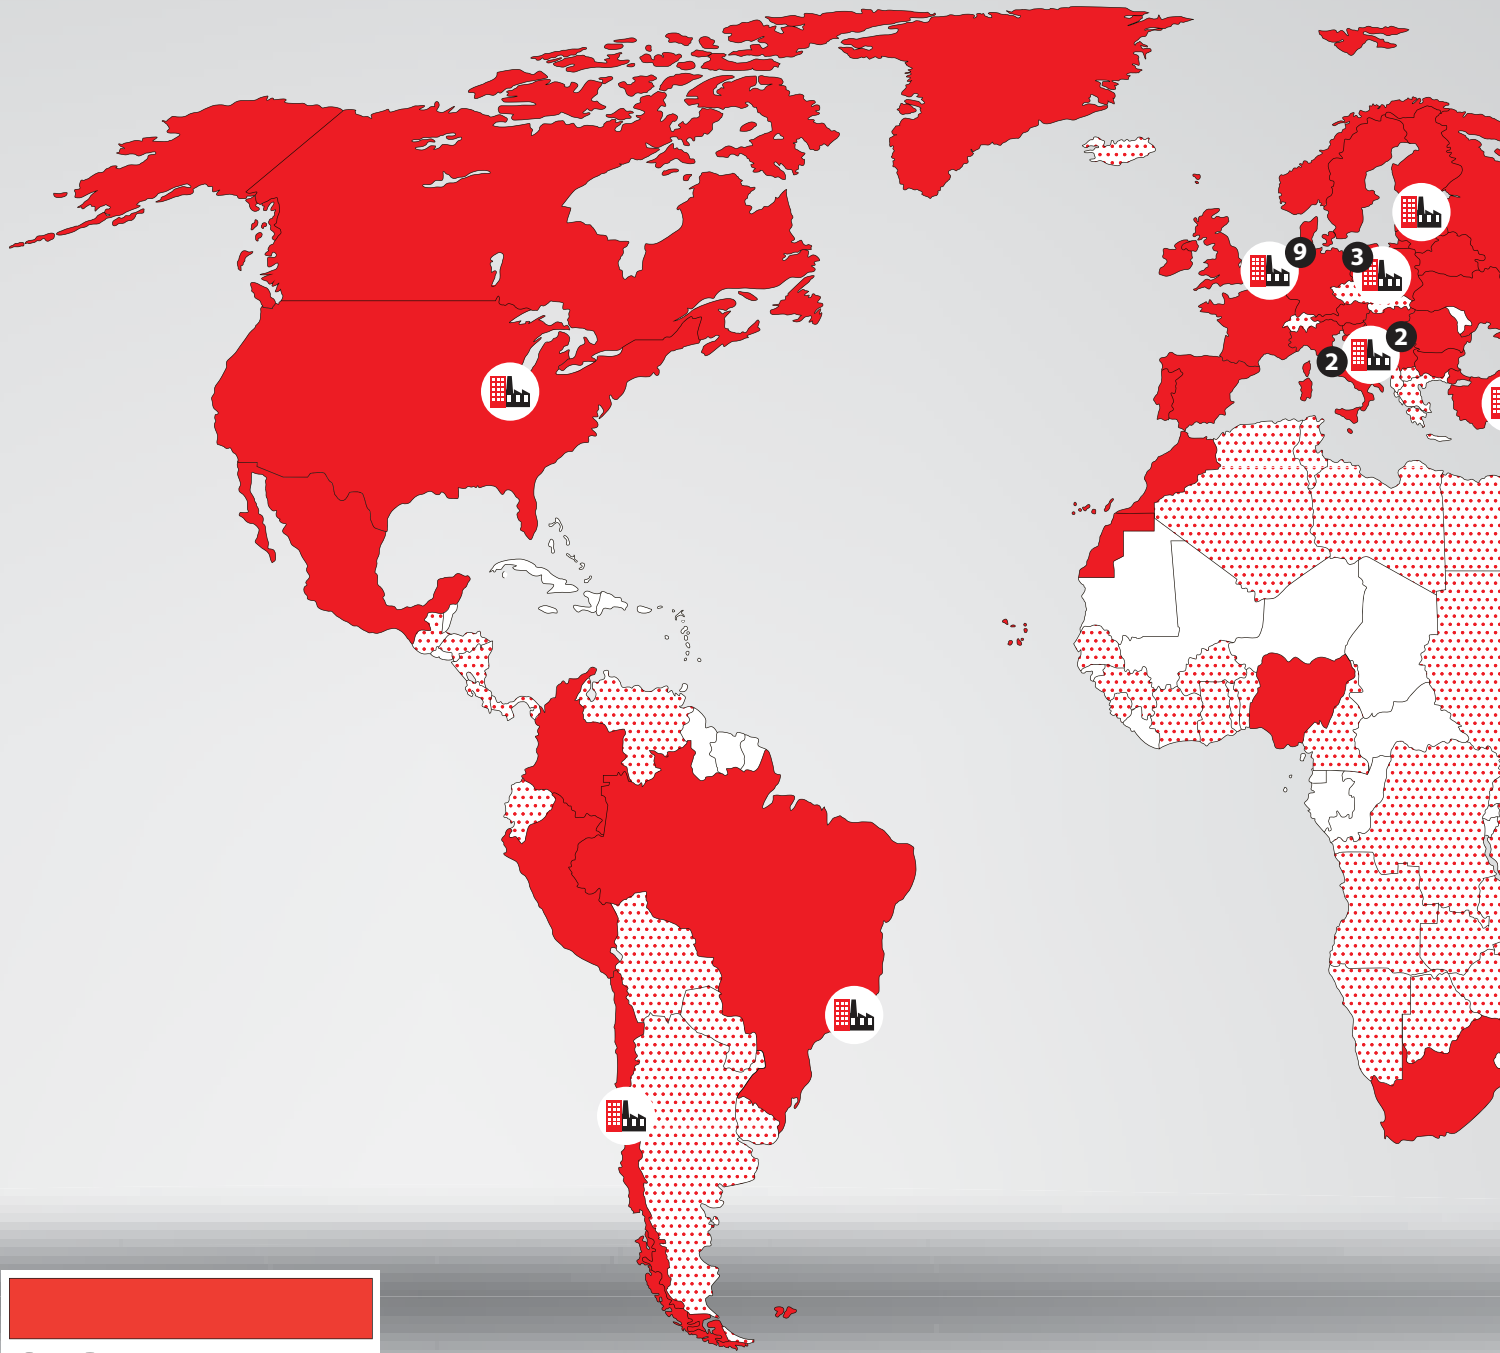

Satış Ofisi Ve Dağıtım İştirakleri

Üretim Tesisleri


Toplam Faaliyette Olduğu Ülkeler

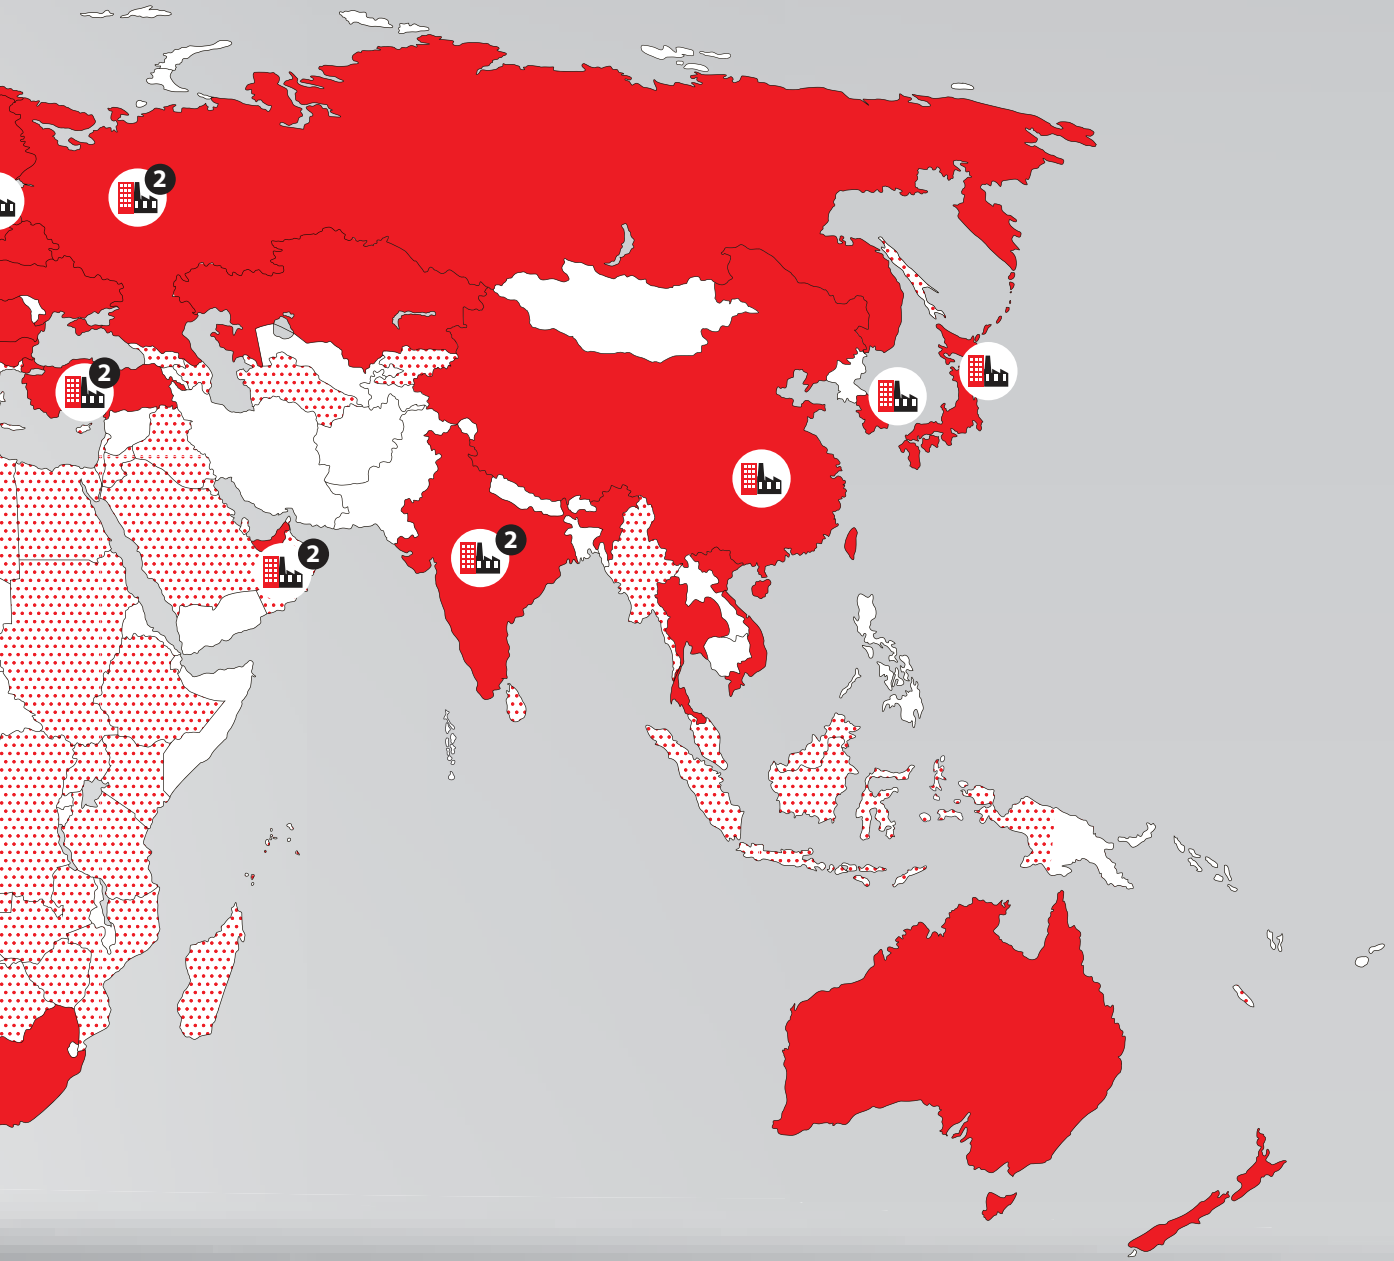

SOUDAL ŞİRKETLERİ

DİSTRİBÜTÖRLER

ÜRETİM ŞİRKETLERİ

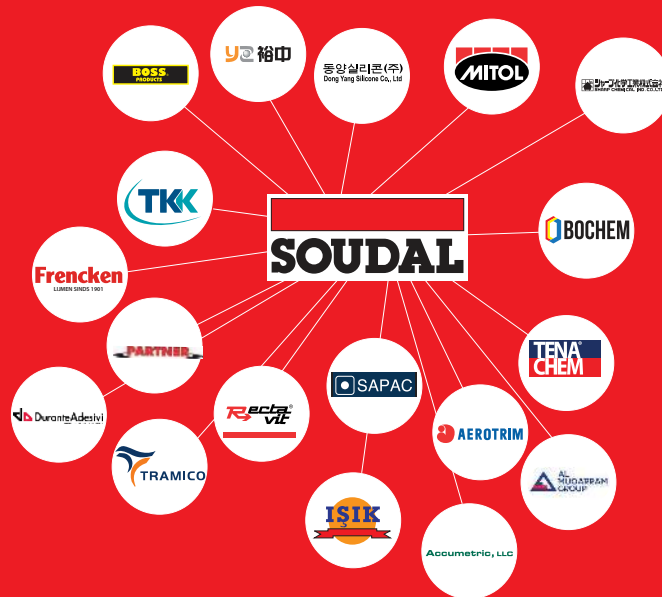

SOUDAL HAKKINDA

Soudal, hem profesyoneller hem de özel kullanıcılar için mastik, yapıştırıcı ve PU köpük alanında Avrupa'nın en büyük bağımsız üreticisidir. Yaklaşık 4.400 çalışanı, 1,5 milyar Euro'luk cirosu ve 5 kıtada 34 üretim tesisi ile Vic Swerts tarafından kurulan bu %100 Belçikalı aile şirketi, kimyasal inşaat ve endüstriyel uzmanlık alanlarında küresel bir oyuncu ve uzman haline geldi. Ar-Ge'ye yapılan kapsamlı yatırımlar, uzun süredir devam eden inovasyon vizyonu ve yerel pazar ihtiyaçlarına uyarlamalar, mükemmel performansın temelini attı. Soudal, En İyi Yönetilen Şirket ve En İyi İşveren olarak tanındı.

MİSYONUMUZ

Soudal, profesyonel inşaat, perakende ve endüstriye yönelik dünyanın en büyük bağımsız üreticisi ve hizmet odaklı silikon, yapıştırıcı ve PU köpük tedarikçisi olmak istiyor. Şirketin devamlılığını sağlamak için güvenli, sürdürülebilir, kaliteli ve karlı bir şekilde çalışan Soudal, çalışanlarının memnuniyetine ve farklı yerel toplumlara saygıda büyük önem vermektedir.

VİZYONUMUZ

Soudal, dünyadaki mevcut ve gelecekteki zorluklara çözüm aramaya devam ediyor. Yenilik ve ilerleme mükemmel anahtar kelimelerdir. Profesyonel ve perakende inşaat sektörüne öncü olmak istiyoruz. Daha iyi bir geleceğe kararlıyız. Soudal, dünyanın her yerinde, seçilmiş pazar segmentlerinde kaliteli ürünler üretip satarak sektöründe lider olmayı ve bunu sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu ürünleri sürekli geliştiriyoruz. Soudal, inovasyon düzeyini artırmak ve yeni faaliyet alanları geliştirmek istiyor. Vic Swerts, Başkan-Kurucu: "Çalışanlarımız en önemli varlığımızdır. İş yapmaya cesaret etmek, benzersiz insanlardan oluşan bir ekibi bir araya getirmenin zorlu sürecini içerir. Çalışanlar, ortaklar ve müşteriler boş kavramlar değildir. Girişimcinin bir amacı gerçekleştirmesini sağlayan kişilerle, bireylerle ilgilidir. Etrafınızı, bunu yapabilecek ve sizden daha iyi bilen iyi, güçlü insanlarla çevrelemelisiniz."

(YOU) BUILD THE FUTURE

ÜÇ TEMEL DEĞERLERİMİZ

GERÇEK DÜRÜSTLÜK VE SAMİMİYET



Her şeyden önce dürüstlüğü ve saygıya değer veriyoruz. Birbirimize ve tüm paydaşlarımıza karşı her zaman dürüst olmaya çalışırız. Kısa iletişim hatları kullanarak, prosedürleri basit tutarak ve gerçekçi çalışarak bunu karmaşıklıktan uzak tutuyoruz.

Soudal'da kazanana kadar denemeye devam ediyoruz. Büyümeye devam etmek için her zaman azimle yeni şeyler öğrenmek ve denemek isteriz.



AZİM VE CESARET

SADAKAT VE PAYLAŞIM



Biz %100 bir aile şirketiyiz ve Soudal'daki herkes bu aileye aittir. Birlikte sadakat ve olumlu bir ortam için çabalamaya devam etmek istiyoruz.




Hedef Kitle



İnşaat



Perakende




Endüstri

SODAL

BUILD THE FUTURE


Uygulamalar



Dolgu



Yapıştırma



Sızdırmazlık

Ürünler



Mastikler



Yapıştırıcılar



Poliüretan Köpükler

ULUSLARARASI SERTİFİKALARIMIZ



SODAL YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. A.Ş.
İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi
Vakum Cad. No: 4 D-19 Özel Parsel
Tuzla / İSTANBUL



Tel: +90 (216) 504 02 92



www.soudalturkiye.com



soudaltr@soudal.com



/soudal_turkiye



/soudal-türkiye



/soudalturkiye


ÜRÜNLERİMİZ

Soudal üç pazar segmentine hizmet vermektedir: İnşaat, Perakende ve Endüstri. Bu, sürekli ve kapsamlı araştırma ve geliştirme sayesinde sürekli olarak geliştirilen ve müşterilerin ihtiyaçlarına, pazara ve zamanın ruhuna uyarlanan çeşitli teknolojilerin ve ürünlerin kullanımını içerir. Bunun sonucunda sürdürülebilir ve enerji açısından verimli sistem ve yapılara katkıda bulunan güvenilir, yüksek kaliteli ürünler ortaya çıkar.



Yapıştırıcılar

Mevcut satışı devam eden yapıştırıcı ürün değerlerine ek olarak, poliüretan esaslı yapıştırıcılar, ahşap ve parke yapıştırıcıları, su bazlı montaj yapıştırıcıları, dekoratif yapıştırıcılar ve PVC yapıştırıcılar üreten Soudal, Fix All yapıştırıcılar gibi başarılı SMX polimer bazlı yapıştırıcı sızdırmazlık malzemelerini daha da büyütmek için çalışmaya devam ediyor. Ek olarak Soudal, çeşitli 1 veya 2 bileşenli teknolojileri kullanarak endüstriyel yapıştırıcı yelpazesini daha da genişletmeye kararlı bir şekilde devam ediyor. İnşaat, pencere ve mobilya sektöründe malzemelerin yapıştırılması gibi pazardaki trendler gözden kaçmıyor: endüstri ortaklarıyla birlikte özel ürünler ortaya çıkarak satışı geliştirildi.



Köpükler

Onlarca yıldır Soudal, inşaat: yalıtım, dolgu, montaj ve yapıştırma dahil olmak üzere birçok uygulamaya yönelik köpük ve köpük çözümlerinin lider üreticisi olmuştur. Ürün yelpazesi teknoloji, paketleme ve donanım açısından çok çeşitli hale geldi. Çeşitli özelliklere sahip klasik tek bileşenli köpüklere ek olarak Soudal, pencere profillerinin doldurulması gibi özel yalıtım uygulamaları için komple 2 komponentli sistemler de sunmaktadır. Elastik köpükler, birçok bina uygulamasında dayanıklı yalıtım sağladıkları ve uzun süre boyunca ısı köprülerini önledikleri için ürün yelpazesinde özel bir yere sahiptir. Patentli ürün olarak geliştirilen ve piyasaya sunulan Genius Gun teknolojisi ile birlikte Soudal, bu eşğin aşılmasında bir devrimi temsil ediyor. Artık daha fazla kontrol ve hassasiyetle çalışabilen hemde sorunsuz bir kullanım deneyimi sunan bu köpükler hem perakende sektörü hemde inşaat sektöründe son kullanıcı için vazgeçilemez bir ürün haline geldi. Soudal, izosiyanat içermeyen SMX® köpüğüyle infoam teknolojisinde yeni standartlar belirledi, ancak bu arada örneğin su bazlı köpükler de mevcut olup, sürdürülebilir ürün yelpazesinde bir başka önemli adıma işaret ediyor.



Sızdırmazlık Malzemeleri

Soudal'da sızdırmazlık malzemeleri olarak hem iç hem de dış mekan uygulamaları için profesyonel ürünler mevcuttur. Geniş ürün yelpazesi içerisinde, sıhhi ve cam uygulamalarına yönelik çeşitli renklerde silikon sızdırmazlık malzemeleri, boyanabilir akrilik sızdırmazlık malzemeleri, yangına dayanıklı ve yangın geciktirici uygulamalara yönelik derz sızdırmazlık malzemeleri ve yüksek kaliteli cephe ve zemin uygulamalarına yönelik nötr esaslı silikonlar, hibrid polimer ve poliüretan esaslı sızdırmazlık malzemeleri vardır. Soudal, bu ürün yelpazesi içinde bir ilk yaparak araştırma ve geliştirme yenilikçi çözümlere yol açtı. En son yeniliğimiz, her iki dünyanın (akrilik ve silikon ürünlerinin) en iyilerini birleştiren HMX® teknolojisi: silikonun kalıcı esnekliği ve üstün yapışması, akriliğin ise üzerini boyama yeteneği ve optimum işlenme yeteneğini tek bir çatı altında birleştirilmiştir. Üstelik HMX® ürünleri suya ve hava koşullarına karşı mükemmel dirence sahiptir. HMX® teknolojisi o zamandan beri birçok sürdürülebilirlik ve kalite etiketi aldı. Soudal ayrıca çift cam üretimine yönelik sızdırmazlık ürünleri gibi endüstriyel çözümlere yönelik sızdırmazlık malzemeleri de tedarik etmektedir.



Sürme Esaslı Kaplamalar

Soudal her türlü uygulamaya yönelik izolasyon kaplamalar sunmaktadır. Bazı örnekler arasında hava ve buhar yalıtımlı yüzeyler için sıvı membranlar, zemin ve duvar bağlantıları, çatı uygulamaları ve onarımları için su geçirmez kaplamalar yer alır. Bunun harika bir örneği, binaların hedef enerji performansına (NZEB) ulaşılmasına katkıda bulunan bir dizi ürün olan Soudatight serisidir. Soudatight'ın uygulanması son derece kolaydır (fırça veya sprey) ve bina kabuğunun hava sızdırmazlığını büyük ölçüde artırır. Pasif ev sertifikası ve diğer birçok test raporu, inşaat sürecindeki çeşitli paydaşlara gerekli güvenceyi sağlar.



Bantlar ve Membranlar

İnşaat ve endüstrideki çeşitli uygulamalar için Soudal, farklı tipte montaj bantları, hava geçirmez sızdırmazlık bantları ve tekstil esaslı membranlar sunmaktadır. Soudal, binaların enerji performansı kapsamında çatı altı ve cephe filmlerindeki ek yerlerinin ve boşlukların kapatılması için hava geçirmez sızdırmazlık bantlar geliştirildi. Soudal artık kendinden yapışkanlı dokunmuş tekstil esaslı keçe bazlı membran gibi yenilikçi ürünleri portföyünde kalıcı bir hale getirdi. Çok hızlı büyüyen bu sektörde daha profesyonellere yönelik, bir inşaatla çok önemli bir binada birleşim noktaları olan dış doğrama ile yapısal kabuk arasında hava ve darbeye karşı yağmur geçirmez bir yalıtım sağlayan ürünlere odaklanıyor.



Kimyasal Dübeller

Soudal, inşaat konut sektöründe hem içi boş hem de dolu inşaat malzemelerindeki ağır yüklerin taşınmasını sağlamak için kimyasal ankrajı geliştirdi. Ayrıca kara, deniz, hava, otomotiv endüstri alanında kullanılmak üzere ETA sertifikalı (Avrupa Teknik Değerlendirme) kimyasal dübellerimiz sayesinde yükler artık güvenli bir şekilde sabitlenebilmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZ



Önceliklendirme analizimize dayanarak Soudal olarak "Geleceği birlikte inşa etmek" başlıklı bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirdik. Bu sadece bir slogan değil! Bu bir eylem çağrısıdır, birlikte daha iyi bir gelecek, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yönelik ortak bir taahhüttür.

GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA ETMEK

Temeli üç büyük hedef oluşturuyor. Her bir tutkunun sırasıyla tüm maddi kaynaklarımızı kapsayan üç etki alanı vardır. Bu Konular şunları içerir:

Yarının iklim nötr toplumu için çalışıyoruz



İnşaat ürünlerimizle gelecekte norm haline gelecek pasif inşaat ve yaşama önemli bir katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda kendi sera gazı emisyonlarımızla da mücadele ediyoruz ve diğer emisyonları havaya, toprağa ve suya sınırlandırıyoruz. Aynı zamanda mümkün olduğu kadar çok malzeme döngüsünü kapatıyoruz: Hammadde ve ambalaj malzemelerinin kullanımını sınırlıyoruz, kalan akışlarımızı azaltıyoruz ve odaklanıyoruz.

Çalışanlarımız geri dönüşüm şirketimizin merkezinde yer alır. Onlara mümkün olan en iyi, öncelikle güvenli, aynı zamanda keyifli ve motive edici, kişisel gelişim için birçok fırsat sunan bir iş yeri sunmak istiyoruz. Özgün ve ailevi kurum kültürümüzle çalışanlarımıza sıcak bir ortam yaratıyor, personel devir hızını düşük tutuyoruz.



Çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamak.

Sorumlu girişimcilik yoluyla daha iyi büyüyün.



Bizim için ekonomik büyüme, etik büyümeyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Girişimcilik ve iyi yönetim aynı zamanda ürünlerimizin sürekli yenilenmesine ve sürdürülebilirliğine de yansır. Böylece büyümemiz sürdürülebilir.



Sosyal Medya Hesaplarımız



[instagram.com/soudal_turkiye](https://www.instagram.com/soudal_turkiye)



[linkedin.com/company/soudal-türkiye](https://www.linkedin.com/company/soudal-türkiye)



[facebook.com/soudalturkiye](https://www.facebook.com/soudalturkiye)



www.soudalturkiye.com

Yeni Web Sitemiz



Ürünler bölümünde Soudal'ın kategorilere ayrılmış hali görülmektedir. SMX polimerler, PU mastikler, silikonlar, mastikler, PU köpükler, temizleyiciler,...

Haberler bölümünde şirketimiz hakkında son gelişmeler görülmektedir.

Videolar bölümünde ürünlere ait uygulama videoları görülmektedir.

Yenilikler bölümünde şirketimizin ürün yenilikleri hakkında bilgiler görülmektedir.

SMX POLİMERLER

Fix ALL High Tack	10
Fix ALL High Tack Şeffaf	10
Fix ALL Turbo	11
Fix ALL Extreme-Power Express	11
Fix ALL Crystal	12
Multibond SMX 55	12
Multibond SMS35	14

POLİÜRETAN MASTİKLER

Carbond 940FC+	15
Soudaflex 40FC	15

BANTLAR VE MEMBRANLAR

SWS Vario Extra Black KENDİNDEN YAPIŞKANLI MEMBRAN	17
SOUDABAND 600 BG1 ŞİŞEN BANT	18

YÜZEY HAZIRLAYICILAR/TEMİZLEYİCİLER

Primer 150	19
Primer 100	19
Sealant Remover	20
Adhesive Remover	20
Aktivator Sprey 601	21

NÖTR CEPHE SİLİKONLARI

Silirub WS+	22
Silirub N05-HE	22
Silirub N05-HE Color	23

GENEL AMAÇLI SİLİKONLAR

Silirub S 280 ml	24
Silicone U 280 gr	24

ÖZEL AMAÇLI SİLİKONLAR

Silirub SC Duşakabin	25
Gasket Seal Isı Silikonu	25
Silirub AQ Akvaryum	26

YANGIN GECİKTİRİCİ ÜRÜNLER

Yangına Dayanıklı Mastik	27
Yangına Dayanıklı Silikon	27
Yangına Dayanıklı PU Köpük	28
Firecryn FR Yangın Mastiği	28
Firesilicone B1 FR Yangın Silikonu	29
Soudafoam FR HY Yangın Köpüğü	29

İNOVATİF POLİÜRETAN KÖPÜKLER

Soudafoam Comfort	31
Soudabond Easy	32
Soudafoam Gun Click&Fix	32

POLİÜRETAN KÖPÜKLER

Soudafoam Gun 750 ml	33
Soudafoam 1K 750 ml	33
Soudafoam 1K 650 gr	34
Soudafoam 1K 600 gr	34

İNOVATİF KONTAKT SPREY YAPIŞTIRICILAR

Soudabond 280 Power Sprey	35
Soudabond 215 MP Sprey	35

SİLİKONİZE VE AKRİLİK MASTİKLER

Acryrub Silikonize Mastik	37
Acryrub Exterior Façades+	37
Acryrub Flexi	38
Acrylic U 450 gr	38

ÖZEL AMAÇLI MASTİKLER

Calofer 1500°C Alev Mastiği	40
Butyrub Butil Kauçuk Mastik	40
Soudafalt Bitüm Mastik	41

YAPIŞTIRICILAR

Soudaseal EPDM - Mebran Yapıştırıcı	42
Silirub EPDM - Mebran Yapıştırıcı	42
Purocol Express	43
PU Construct	43
Ayna Silikonu	44
Pro 45P Deniz Tutkalı	44
Montage 125 Akrilik Yapıştırıcı	45
Mitre - Kit Yapıştırıcı 2C	45

BUTİL BANTLAR

Butyband	46
----------------	----

KİMYASAL DÜBELLER

Soudafix EA350-ST Epoksi Akrilat	47
Soudafix P300-ST Polyester	47
CA 1200 Epoksi Akrilat	48
CA 1000 Polyester	48

TEKNİK SPREYLER

DRY Lubricant Silikon İçermeyen Kuru Yağlayıcı	50
Zinc Sprey (%98 Çinko Sprey)	51
Kobra Başlıklı Multi Sprey	52
Multi Sprey	52

TEMİZLEYİCİLER

Gun&Foam Cleaner	54
Click&Cleaner	54
Dissolver Click&Spray	54

UYGULAMA TABANCALARI

Soudal Çift Hazneli Sosis Tabancası	55
Soudal Ultra Dayanıklı Silikon Tabancası	55
Soudal Click&Fix Köpük Tabancaları	55
Soudal Poliüretan Köpük Tabancaları	55
Soudal Kimyasal Dübel Tabancası	55

FIX ALL HIGH TACK

Fix ALL High Tack oldukça yüksek kaliteye sahip tek komponentli, SMX-Polimer® esaslı dolgu/yapıştırma malzemesidir. Ağır cisimleri tüm yüzeylere ilk anda çok hızlı ve anında tutunma sağlanarak yapıştırılmasında kullanılan ideal esneklikte bir üründür. Kimyasal olarak tamamen nötr ve tamamen elastiktir.

Kullanım Alanları

- Yüksek ön yapıştırma özelliğine sahip. Her türlü yüzeyde çok yüksek yapışma ve kuruma özelliğine sahiptir.
- Tüm ıslak yüzeyler, nemli hatta su altı uygulamalarda yüzeylere yapışır.
- Düşük ısılarda dahi kolayca uygulanabilir. Zor koşullarda dahi kolay işlenebilme özelliği vardır.
- Ekoloji dostudur. Sanitary özelliğine sahiptir. Cam sektöründe kullanılır.
- Yüksek ısı ve nem koşullarında bile macun içerisinde hava kabarcıkları oluşmaz.
- Titreşimli binalardaki strüktürel (Levha, profil, ahşap, saç metal, MDF, sunta vb.) yapıştırılmalarda
- Otomotiv, denizcilik, havacılık ve konteynır sanayinde elastik yapısal yapıştırma amaçlı kullanılır.
- Mutfak ve hijyenik alanlarda; küflenmeye dayanıklı, ZnP (mantar önleyici) içerir. Leke bırakmaz.

Teknik Özellikler

• Baz	SMX-Hybrid Polimer®
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 5 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	3mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	65 ± 5
• Yoğunluk	1,47 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +90°C
• Maksimum hareketlilik	% ± 20
• Elastikiyet modülü (%100)	2.30 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	3.20 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%400 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.



UV
Direnci



İç ve Dış
Mekan



Tüm Hava
Koşulları



Kolay
İşlenebilir



Su
Geçirmez



Kokusuzdur



Boyanabilir



Islak
Zemine
Yapışma



Silikon ve
izosiyanat
içermez



Çok iyi
Yapışma



Kimyasal
Direnç



GREENGUARD
ECT



EPD
EN 15804



FIX ALL HIGH TACK ŞEFFAF

Fix ALL High Tack Şeffaf oldukça yüksek kaliteye sahip tek komponentli, SMX-Polimer® esaslı dolgu/yapıştırma malzemesidir. Ağır cisimleri tüm yüzeylere ilk anda çok hızlı ve anında tutunma sağlanarak yapıştırılmasında kullanılan ideal esneklikte bir üründür. Kimyasal olarak tamamen nötr ve tamamen elastiktir.

Kullanım Alanları

- Yüksek ön yapıştırma özelliğine sahip. Her türlü yüzeyde çok yüksek yapışma ve kuruma özelliğine sahiptir.
- Tüm ıslak yüzeyler, nemli hatta su altı uygulamalarda yüzeylere yapışır.
- Düşük ısılarda dahi kolayca uygulanabilir. Zor koşullarda dahi kolay işlenebilme özelliği vardır.
- Ekoloji dostudur. Sanitary özelliğine sahiptir.
- Yüksek ısı ve nem koşullarında bile macun içerisinde hava kabarcıkları oluşmaz.
- Titreşimli binalardaki strüktürel (Levha, profil, ahşap, saç metal, MDF, sunta vb.) yapıştırılmalarda
- Otomotiv, denizcilik, havacılık ve konteynır sanayinde elastik yapısal yapıştırma amaçlı kullanılır.
- Mutfak ve hijyenik alanlarda; küflenmeye dayanıklı, ZnP (mantar önleyici) içerir. Leke bırakmaz.

Teknik Özellikler

• Baz	SMX-Polimer®
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 5 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	3mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	65 ± 5
• Yoğunluk	1,47 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +90°C
• Maksimum hareketlilik	% ± 20
• Elastikiyet modülü (%100)	2.30 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	3.50 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%400 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.



UV
Direnci



İç ve Dış
Mekan



Tüm Hava
Koşulları



Kolay
İşlenebilir



Su
Geçirmez



Kokusuzdur



Boyanabilir



Islak
Zemine
Yapışma



Silikon ve
izosiyanat
içermez



Çok iyi
Yapışma




Kimyasal
Direnç



GREENGUARD
ECT



EPD
EN 15804



FIX ALL TURBO

Fix ALL Turbo SMX-Polimer® esaslı, yüksek kalitede, tek bileşenli, nötr kurlenen hızlı kurluş ve çok hızlı mukavemet kazanımına sahip bir dolgu/yapıştırma malzemesidir.


Kullanım Alanları

- 3 saat sonra maksimum taşıma gücüne ulaşır. Her türlü yüzeyde çok yüksek yapışma ve kuruma özelliğine sahiptir.
- Tüm ıslak yüzeyler, nemli hatta su altı uygulamalarda yüzeylere yapışır.
- Düşük ısılarda dahi kolayca uygulanabilir. Zor koşullarda dahi kolay işlenebilir özelliği vardır.
- Ekoloji dostudur. Sanitary özelliğine sahiptir. Yüzeyde yağ lekisi bırakmaz.
- Yüksek ısı ve nem koşullarında bile macun içerisinde hava kabarcıkları oluşmaz.
- İnşaat sektöründe ve metal endüstrisinde yapıştırma ve sızdırmazlık amaçlı kullanılır.
- Titreşimli binalardaki strüktürel (Levha, profil, ahşap, saç metal, MDF, sunta vb.) yapıştırılmalarda
- Otomotiv, denizcilik, havacılık ve uzay uygulamaları için geliştirilmiştir.

Teknik Özellikler

• Baz	SMX-Hybrid Polimer®
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 5 dk (20°C/65% Nem.)
• Kurlenme hızı (*)	3mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	65 ± 5
• Yoğunluk	1,52 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kurlenmede)	-40°C ile +90°C
• Maksimum hareketlilik	% ± 20
• Elastikiyet modülü (%100)	3.00 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	3.80 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%200 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.



FIX ALL EXTREME-POWER EXPRESS

Fix ALL Extreme Power Express, en az 400 kg/m² taşıma gücüne sahiptir. Hızlı kurlenen, çok hızlı mukavemet kazanımına sahip ve uygulandığı alanda anında tutunma sağlar ve ağır cisimlerin tüm yüzeylere yapıştırılmasında kullanılan SMX-Polimer® bazlı yüksek kaliteli nötr kurlenen, elastik, tek komponentli bir yapıştırıcı malzemedir.


Kullanım Alanları

- Yüksek ön yapışma (ilk tutunma) özelliğine sahip. 30 dakika içerisinde malzeme koparılamaz hale gelir.
- Hemen hemen her türlü yüzeyde çok yüksek yapışma ve çok hızlı kuruma (30 dakika) özelliğine sahiptir.
- Titreşimli binalardaki strüktürel (Levha, çelik, paslanmaz, seramik ve granit, mermer, profil, ahşap panel, saç metal, MDF vb.) yapıştırılmalarda kullanılır. Düşük ısılarda dahi kolayca uygulanabilir.
- Yapı ve metal endüstrisinde, konteynır ve otomotiv sanayisinde elastik yapısal yapıştırma için geliştirilmiştir.
- Zor koşullarda dahi çok kolay ve pürüzsüz işlenebilir özelliğine sahiptir. Kokusuz ve Ekoloji dostudur.
- Tüm ıslak yüzeyler, nemli hatta su altı uygulamalarda yüzeylere yapışır. Leke bırakmaz.
- Yüksek ısı ve nem koşullarında bile macun içerisinde hava kabarcıkları oluşmaz.

Teknik Özellikler

• Baz	SMX-Hybrid Polimer®
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 4 dk (20°C/65% Nem.)
• Kurlenme hızı (*)	3mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	75 ± 5
• Yoğunluk	1,48 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kurlenmede)	-40°C ile +90°C
• Maksimum hareketlilik	% ± 20
• Elastikiyet modülü (%100)	2.90 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	3.60 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%200 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.



FIX ALL CRYSTAL

Fix ALL Crystal, kristal berraklığında, doğal, elastik, nötr kürlenene tek bileşenli SMX-Polimer® esaslı dolgu/yapıştırma malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Tamamen şeffaf kristal, tam kurumadan sonra daimi elastik kalır.
- Hemen hemen tüm yüzeylere, nemli bile olsa üstün yapışma gücüne sahiptir.
- Kolay işlenebilirlik ve sonlandırma. Düşük sıcaklıklarda bile kolay uygulanabilir.
- Cam ve diğer saydam malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.
- Su bazlı boya ve bir dizi diğer sistem ile boyanabilir (ön test gereklidir).
- İki cam arasında sızdırmazlık ve dolgu amaçlı kullanılır.
- Yağ lekeli bırakmaz. Uygulandığı yüzeylere zarar vermez.
- Tüm hijyenik alanlarda kullanılabilir.
- Çelik, pirinç, galvaniz gibi metal yüzeyler üzerinde test edilmiştir.

Teknik Özellikler

• Baz	SMX-Hybrid Polimer®
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 4 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	38 ± 5
• Yoğunluk	1,47 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +90°C
• Maksimum hareketlilik	% ± 20
• Elastikiyet modülü (%100)	0.60 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	1.80 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%350 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.



UV
Direnci



İç ve Dış
Mekan



Tüm Hava
Koşulları



Kolay
İşlenebilir



Su
Geçirmez



Kokusuzdur



Boyanabilir



Islak
Zemine
Yapışma



Silikon ve
izosiyanat
içermez



Çok İyi
Yapışma



Kimyasal
Direnç




Hijyenik
Kullanıma
Uygun



EC1



EPD



MULTIBOND SMX 55

Multibond SMX 55, yüksek kaliteli, tek bileşenli, çok yüksek ilk yapışma kabiliyetine sahip, yapıştırma esnasında başlangıçtaki ilk destek ihtiyacını azaltan, SMX polimer esaslı dolgu/yapıştırma malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Kürlendikten sonra yüksek kayma dayanımı (astarsız yüzeyde) vardır. İç ve dış mekanlarda kullanılır. UV direnci çok yüksektir.
- Kokusuzdur, izosiyanat, solvent ve silikon içermez. Isı camlı cam balkon ve giyotin sistemlerinde yapıştırma amaçlı kullanılır.
- Hafif nemli yüzeylerde bile iyi yapışma özelliğine sahiptir. Karavan ve prefabrik endüstrisi için yapıştırma amaçlı kullanılır.
- Her türlü inşaat malzemesinin tüm gözenekli ve gözeneksiz yüzeylerin üzerine yapıştırılmasında kullanılır.
- Panellerin, titreşimli konstrüksiyonların, (ahşap, MDF, sunta, kompozit, doğaltaş, seramik, fayans v.b) yapıştırılmasında kullanılır.
- Birçok kimyasala (tuzlu su, alkali, hidrokarbonlar, alkaliler, alkoller, seyreltilmiş minaral asitler v.b) karşı yüksek direnç gösterirler.

Teknik Özellikler

• Baz	SMX-Hybrid Polimer®
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	3mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	50 ± 5
• Yoğunluk	1,68 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +90°C
• Maksimum hareketlilik	% ± 20
• Elastikiyet modülü (%100)	1.30 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	1.85 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%200 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.



UV
Direnci



İç ve Dış
Mekan



Tüm Hava
Koşulları



Kolay
İşlenebilir



Su
Geçirmez



Kokusuzdur



Boyanabilir




Silikon ve
izosiyanat
içermez



Çok İyi
Yapışma



Titreşimli Yapılar
İçin Uygun





ALL you need is...
Fix ALL®



YAPIŞTIRIR & DOLDURUR & SIZDIRMAZ

CRYSTAL : %100 Süper Saydam • **HIGH TACK INVISIBLE** : Süper Güçlü Şeffaf Yapıştırıcı • **TURBO** : Süper Hızlı Yapıştırıcı
X-TREME POWER EXPRESS : Ultra Güçlü Hızlı Yapıştırıcı • **HIGH TACK** : Süper Güçlü Yapıştırıcı



BUILD THE FUTURE

MULTIBOND SMS35

Multibond SMS35, yüksek kalitede, tek bileşenli, yüksek yapışma gücüne sahip SMX polimer esaslı dolgu/yapıştırma malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Metal, PVC, alüminyum (doğrama ve panel), işlenmiş ahşap çerçevelerinde izolasyon amaçlı kullanılır.
- Kolay işlenebilirlik ve sonlandırma, UV ışınlarına karşı mükemmel direnç
- Su bazlı boya ile boyanabilir. Tam kurumadan sonra daima elastik
- Titreşimli konstrüksiyonların yapısal bağlanması/yapıştırılması uygulamalarında kullanılır.
- Hafif nemli yüzeyler dahil olmak üzere yüksek yapışma gücü
- İç ve dış cephe uygulamalarında, bina cephesi için sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır.
- Prekast, doğal taş detaylarında hava ve su sızdırmazlığı için derz dolgusu olarak kullanılır.
- İçme suyu ile temas eden yerlerde kullanıma uygundur.
- Binaların dikey ve yatay dilatasyonlarında sızdırmazlık amaçlı kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	SMX-Hybrid Polimer®
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 10 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	40 ± 5
• Yoğunluk	1,60 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +90°C
• Maksimum hareketlilik	% ± 20
• Elastikiyet modülü (%100)	0.95 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	1.60 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%400 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.



İçme Suyu
Etkileşimine Uygun



DÜNYA GENELİNDEKİ TÜM
TESİSLERİMİZDE SON YILLARDA
ÜRETİM HATLARIMIZIN OTOMASYONU
İÇİN BÜYÜK YATIRIMLAR YAPTIK.
BÖYLECE, OPTİMUM MALZEME
KULLANIMI İLE FAZLA ATIĞIN
ORTADAN KALDIRILMASINI SAĞLADIK.

GELİŞTİRİLMİŞ
FORMÜL

CARBOND 940FC+

Carbond 940FC+, yaygın olarak metal aksamaların (alüminyum, çelik, galvaniz...), CTP levha yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamaları için kullanılan, yüksek kaliteye sahip, tek bileşenli yapıştırıcı ve sızdırmazlık özelliklerine sahip poliüretan bazlı malzemelerdir.

Kullanım Alanları

- Kolay açılabilir kapak sayesinde kullanımı kolaydır. Sertleştikten sonra elastik kalır.
- Titreşimi yüksek malzemelerin (karavan, konteyner, araba) yapıştırma işlemlerinde kullanılır.
- Birçok kimyasala karşı mükemmel bir dirence sahiptir.
- Cam balkon sistemlerinde tek cam yapıştırma uygulamalarında kullanılır.
- Tam kuruma sonrasında boyanabilir (Ön test önerilir).
- Otomotiv endüstri ve satış sonrası tüm yapıştırma uygulamalarında kullanılır.
- Çoğu metal parçalar arasında esnek yapıştırma.
- Metal çatı birleşim yerlerinde yapıştırma ve sızdırmazlık amaçlı kullanılır.

Teknik Özellikler

Baz	Poliüretan*
Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 15 dk (20°C/65% Nem.)
Kürlenme hızı (*)	3mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
Shore A sertlik	40 ± 5
Yoğunluk	1,30 g/ml
Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +90°C
Maksimum hareketlilik	% ± 20
Elastikiyet modülü (%100)	0.90 N/mm ² (DIN 53504)
Gerilme mukavemeti	1.75 N/mm ² (DIN 53504)
Kopma noktasında uzama	%700 (DIN 53504)
Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.



Daha Hızlı
Kuruma



Daha İyi
Yapışma



SOUDAFLEX 40FC

Soudaflex 40FC, yüksek kalitede, tek bileşenli, sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamalarında kullanılan, kopma dayanımı yüksek poliüretan bazlı derz dolgu/yapıştırma malzemesidir.


Kullanım Alanları

- Çok kolay uygulanır. Sertleşme sonrası kalıcı elastikiyet. UV ışınlarına karşı iyi direnç sağlar.
- Birçok malzemede çok iyi yapışma, birçok kimyasala karşı mükemmel bir dirence sahiptir.
- Özellikle beton uygulamaları için geliştirilmiştir. Tam kurumadan sonra boyanabilir.
- Konut tipi projelerde, pencere ve kapı etrafında dolgu amaçlı sızdırmazlık olarak kullanılır.
- Titreşimli konstrüksiyonların yapısal yapıştırmalarında (seramik cephe) kullanılır.
- İnşaat sektöründeki tüm iç ve dış uygulamalarda sızdırmazlık ve yapıştırma amaçlı kullanılır.

Teknik Özellikler

Baz	Poliüretan*
Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
Kürlenme hızı (*)	3mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
Shore A sertlik	40 ± 5
Yoğunluk	1,30 g/ml
Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +90°C
Maksimum hareketlilik	% ± 20
Elastikiyet modülü (%100)	0.95 N/mm ² (DIN 53504)
Gerilme mukavemeti	1.80 N/mm ² (DIN 53504)
Kopma noktasında uzama	%700 (DIN 53504)
Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.



**GELİŞTİRİLMİŞ
FORMÜL**

Soudal

Carbond 940FC + ELASTIC

Polyurethane

Polyurethane + Elastic PU Sealant
 PU Sealant + Elastic PU Sealant
 PU Sealant + PU Adhesive
 PU Sealant + PU Adhesive

NEW FORMULA



SOUNDAL

BUILD THE FUTURE

SWS VARİO EXTRA BLACK KENDİNDEN YAPIŞKANLI MEMBRAN

SWS Varío Extra Black, pencere, kapı ve panellerin etrafındaki bağlantılarında membranın tüm genişliği boyunca nem düzenleyici, hava ve 1080 Pa' a kadar şiddetli yağmur sızdırmazlığına sahip, esnek(basınca ve yırtılmaya dayanımı yüksek), üzeri sıvanabilir kendinden yapışkanlı bir dokumasız folyo membrandır.

Kullanım Alanları

- Hem iç hem de dış mekan uygulamaları için tek bir ürünle uygulama yapılabilir. Binaların iç ve dış cephesindeki tüm duvar, eşik, pencere ve kapıların bağlantılı eklem yerlerinde kullanılır. Tüm PVC, alüminyum, ahşap, beton, tuğla, metal yüzeylere çok iyi yapışır.
- Membranın dış tarafında pencere profiline hızlı, kolay ve etkili bir şekilde monte edilmesi için kendinden yapışkanlı bir şerit içerir.
- Folyonun arka tarafı, yapıya sabitlemek için güçlü, kendinden yapışkanlı bir katman içerir. Arka taraftaki yapışkan katmanın işlevsel kademeli kesintisi folyoya ekstra esneklik kazandırır, böylece bağlantı eklemesindeki hareketi daha da iyi sönümler.
- Mevsimsel sıcaklık ve nem oranına bağlı olarak Değişken Sd (difüzyon direnci) değerini kendisi düzenleyerek bağlantı eklemelerinde oluşan mevsimsel sıcaklık ve nem farklılıklarına uyum sağlar. Bu özellikle, içeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye hava koşullarından bağımsız bir nem taşınmasını sağlar. Böylece, bağlantı eklemeni yıl boyunca kuru tutar ve yoğunlaşma hasarını önler.

Teknik Özellikler

- Malzeme : Dokumasız sentetik membran
- Yapışkan yüzey : Akrilik Dispersiyon
- Ağırlık : 140 gr / m² (+-%10)
- Hava geçirmezlik katsayısı (uygulanan eklemden) EN 1026 : a < 0,1 m³/(h.m.(daPa)n)
- Şiddetli yağmura karşı su geçirmezlik direnci (uygulanan eklemden) EN 1027 : ≥ 1080 Pa
- Su geçirgenliğe karşı direnç sınıfı EN 1928 : W1
- Su basıncına karşı direnç : > 2000
- Su buharı geçirgenliği : Sd değeri mevsimsel sıcaklık ve nem oranına bağlı olarak değişkendir.
- Sd = 10 m ± 10% (15% RH) Sd = 7 m ± 10% (30% RH) Sd = 4 m ± 10% (50% RH)
Sd = 1 m ± 10% (75% RH) Sd = 0.15 m ± 10% (90% RH)
- UV ışığı ve hava koşullarına dayanım : 9 ay'a kadar
- Sıcaklık direnci DIN 18542 : -30 °C → 80 °C
- Uygulama sıcaklığı : -30 °C → 35 °C



UV Direnç



İç ve Dış Mekan



Tüm Hava Koşulları



Boya ve Sıva Yapılabilir



Çok İyi Yapışma




Titreşimli Yapılar İçin Uygun



Esneklik



Kolay Kullanım



Değişken SD değeri sahiptir



Su Geçirmez



Hızlı Uygulama




Buhar Bariyeri




GENİŞLİK	UZUNLUK
7cm	30m Rulo
10cm	30m Rulo
15cm	30m Rulo
20cm	30m Rulo
25cm	30m Rulo
30cm	30m Rulo

Soudal

BUILD THE FUTURE

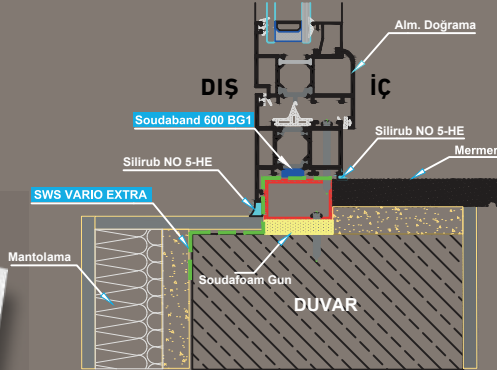

SWS VARİO EXTRA KENDİNDEN YAPIŞKANLI MEMBRAN

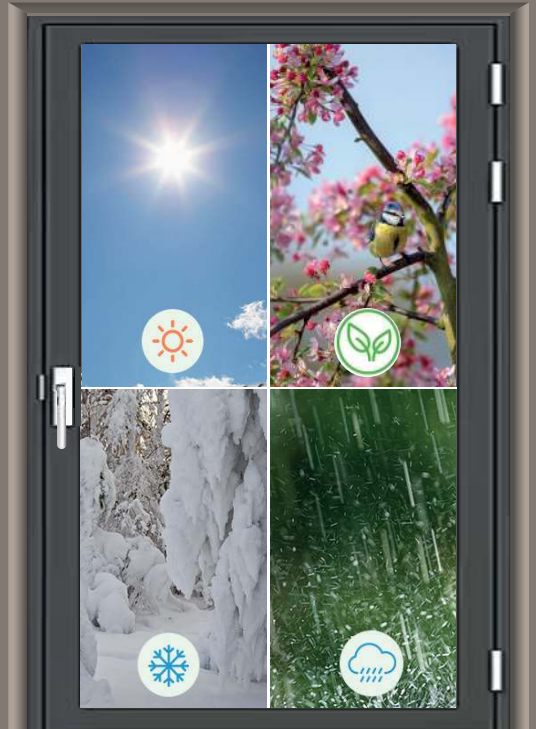

- 1- Uygulaması basit, hızlı, kolay ve ekonomiktir.
- 2- Tek bir ürünle iç veya dış ortamda 4 mevsim kullanıma uygundur.
- 3- Yırtılmaya, darbelere ve yüksek basınca karşı dayanıklıdır.
- 4- 1080 Pa rüzgar ve yağmur suyu geçirmez test sertifikasına sahiptir.
- 5- Binalarda enerji tasarrufu ve yapısal hasarlara karşı etkili koruma sağlar.
- 6- Nem düzenleme fonksiyonuna (değişken su buharı difüzyonu) sahiptir.
- 7- Cephe, kapı ve pencere ile duvar bağlantı eklem yerlerinde kullanılır.
- 8- Uygulandığı yerde ortamı kuru tutar ve yoğunlaşma hasarını önler.
- 9- Özel dokusu sayesinde sıvama, boyama, dolgu'ya uygundur.



SOUDABAND 600 BG1 ŞİŞEN BANT


Soudaband 600 BG1, çeşitli hareket derzleri ve (pencere) bağlantıları için uygun, tek tarafı yapışkan tarafı olan emdirilmiş, önceden sıkıştırılmış bir derz sızdırmazlık özelliğine sahip sonradan şişen su itici ve yangına karşı koruma sağlayan en iyi pencere sızdırmaz ürünü olan bir banttır.

Kullanım Alanları

- BG1 sınıfına (DIN 18542'ye göre) uygun, DIN 4102'e göre B1 sınıfı yüksek yangın dayanımına sahip ve EN1027'ye göre en az 600 Pa'ya kadar şiddetli yağmuru geçirmez en iyi pencere sızdırmaz ürünüdür.
- Basıncı yağmur suyunu dayanıklıdır. Toz, hava ve rüzgar geçirmez olup, mükemmel akustik ve termal özelliklere sahiptir.
- Kokusuzdur, UV ışınlarına dayanıklı, derz kenarlarında leke bırakmaz ve boyanabilir.
- Birinci sızdırmazlık malzemesi olarak doğrudan hava koşullarına maruz kalacak şekilde kullanılabilir. Herhangi bir ön işlem veya son işlem gerektirmez, uygulaması kolaydır.
- Düzensiz derzlerde kullanılır ve kalıcı elastik özelliği sayesinde derz hareketlerine uyum sağlar. Akustik ve termal izolasyon istenen tüm derzlerde kullanılır.
- Pencere ve kapılar etrafındaki (bağlantı) derzlerinin sızdırmazlığı yanında duvarcılık, prefabrik elemanlar, ahşap, beton, sandviç paneller, çatı konstrüksiyonları vb.'deki bağlantı ve genişleme derzlerinin kalıcı elastik sızdırmazlığında kullanılır. Metal bileşenler arasındaki sızdırmazlık amaçlı kullanılır.
- Konteyner birimlerinde ve karavanlardaki bağlantılarında, oluklu ve profil levhalardaki bağlantı derzlerinin sızdırmazlığında kullanılır.

Teknik Özellikler

- Malzeme : Önceden sıkıştırılmış açık hücreli poliüretan köpük
- Malzemenin sınıfı DIN 18542 : 2020 : BG1
- Yangına Tepki sınıfı DIN 4102: B1 (zor tutuşur)
- Hava Geçirgenlik katsayısı (uygulanan eklemdaki değer) EN12114 : $a \leq 1,0 \text{ m}^3/(\text{h.m.}(\text{daPa})\text{n})$
- Şiddetli yağmura karşı geçirimsizlik (uygulanan eklemdaki değer) EN1027 : $\geq 600 \text{ Pa}$
- UV ışığı ve hava koşullarına dayanıklılık DIN 18542 : Gereksinimleri yerine getirdi.
- Bitişindeki komşu yapı malzemeleriyle uyumluluk DIN 18542 : Gereksinimleri yerine getirdi.
- Termal iletkenliği (λ) EN 12667 : $\leq 0,046 \text{ W/m.K}$
- Su buharı geçirgenliği (SD) EN ISO 12572 : $\leq 30 \text{ mm}$ genişlikte $0,5 \text{ m} = \text{buhar geçirgen}$
- Su buharı difüzyon direnci faktörü (μ) EN ISO 12572 : ≤ 100
- Sıcaklık direnci DIN 18542 : $-20^\circ\text{C} \rightarrow 80^\circ\text{C}$
- Uygulama sıcaklığı : $1^\circ\text{C} \rightarrow 35^\circ\text{C}$



YENİ ÜRÜN

Yağmur Suyu Geçirmez
600Pa
Yağmur Suyu Geçirmez


Yapışkan Bant Sırt Genişliği	600 PA için Derz Genişliği	Serbest Alanda Maksimum Şişme	Uzunluk
10 mm	3-7 mm	17 mm	8 m / Rulo
15 mm	3-7 mm	17 mm	8 m / Rulo
15 mm	5-10 mm	26 mm	5,6 m / Rulo
20 mm	5-10 mm	26 mm	5,6 m / Rulo
15 mm	7-12 mm	35 mm	4,3 m / Rulo

* 600Pa su/hava dayanımı için uygun montaj aralığı tablosu.

Soudal

BUILD THE FUTURE

- 1- Rüzgar, toz ve yağmur suyunu dışarıda tutar.
- 2- Buhar difüzyonu sayesinde yoğuşmayı engeller.
- 3- İç ve dış mekanda kullanılır.
- 4- Montajı temiz, hızlı ve kolaydır.
- 5- Akustik ve termal ısı izolasyonu sağlar
- 6- 600 PA 'a kadar su ve rüzgarı geçirmez.
- 7- B1 yangın sınıfına sahiptir.
- 8- Enerji tasarrufu sağlar.

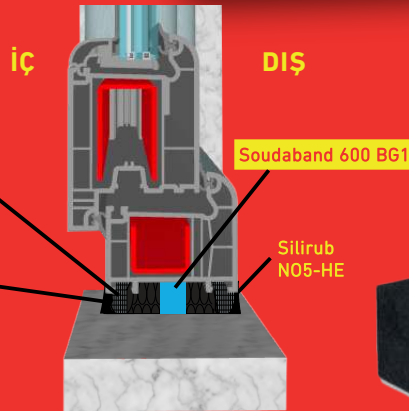SOUDABAND 600 BG1
ŞİŞEN BANT

PRİMER 150 SENTETİK REÇİNE

Primer 150 Sentetik Reçine, gözenekli alt döşemeler için üniversal bir primerdir.


Kullanım Alanları

- Sıvı, kolay uygulanabilirlik. Silikonlar ve hibrit (MS) dolgular için uygundur.
- Tüm gözenekli ve gözeneksiz yüzeylerdeki geniş derzler için kullanılır.
- Arttırılmış su basınçlı gözenekli malzemelerin geniş kısımlarda kullanılır.
- Uygulama yapıldıktan sonra herhangi bir derz dolgusunu uygulamadan önce, en az 1 en fazla 4 saat bekleme süresi.
- Tam kaplayıcı bir katman halinde fırça veya rulo ile uygulanır.

Teknik Özellikler

• Baz	Sentetik Reçine
• Kuruma Süresi (*)	Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
• Kurlenme hızı (*)	Yaklaşık 1 saat (20°C/65% Nem.)
• Yoğunluk	0,93 g/ml
• Tüketim	Yaklaşık 5m ² / L
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 24 ay.



Daha yüksek yapışma gücü için astar kullanın.



PRİMER 100 POLİÜRETAN

Primer 100 Poliüretan, gözenekli alt döşemeler için üniversal bir primerdir.


Kullanım Alanları

- Uygulama yapıldıktan sonra herhangi bir derz dolgusunu uygulamadan önce, en az 1 en fazla 4 saat bekleme süresi.
- Sıvı, kolay uygulanabilirlik.
- Poliüretan, polisülfid ve MS-polimer bazlı tüm profesyonel dolgular için uygundur.
- Tüm gözenekli yüzeylerdeki geniş derzler için kullanılır.
- Yapısı: temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış.
- Arttırılmış su basınçlı gözenekli malzemelerin geniş kısımlarda kullanılır.
- Tam kaplayıcı bir katman halinde fırça veya rulo ile uygulanır.

Teknik Özellikler

• Baz	Poliüretan*
• Kuruma Süresi (*)	Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
• Kurlenme hızı (*)	Yaklaşık 1 saat (20°C/65% Nem.)
• Yoğunluk	1,03 g/ml
• Tüketim	Yaklaşık 5m ² / L
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 24 ay.



Daha yüksek yapışma gücü için astar kullanın.





SEALANT REMOVER

Sealant Remover, silikon ve hibrid polimer esaslı macunları çıkarmak için hidrokarbon bazlı, kullanıma hazır ve hızlı bir spreydir.


Kullanım Alanları

- Hızlı etkili. Temizlenecek kuru yüzeye uygulama yapıldıktan sonra ilk 10 dakika içerisinde etkisini gösterir.
- Damlama yapmaz.
- Özellikle silikon ve MS polimerleri bazlı ürünler için kesin çözüm sunar.
- Eski silikon kalıntısının, dökülmüş silikonun veya dökülmüş Hibrid bazlı polimerlerin farklı türdeki yüzeylerden temizlenmesi için kullanılır.
- Yüzeye bulaşan silikonun tüm kalıntılarını temizler.
- Eski ürünün çoğunu bir bıçakla çıkarın. Kutuyu iyice çalkalayın ve temizlenecek yüzeye Sealant Remover'ı uygulayın. En az 10 dakika çalışmaya bırakın. Temiz bir bezle kurulaşın. Gerekirse tekrarlayın. Yüzey bozulmasını önlemek için suyla iyice yıkayın.

Teknik Özellikler

• Baz	Hidrokarbon
• Yoğunluk	Yaklaşık 0,87 gr/ml
• Viskozite	1400 +/- 600 Poise
• Suda çözünürlük	Çözünmez
• Diğerlerinde çözünürlük	Hidrokarbonlarda çözünür
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +30°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 24 ay.



Kürlenmiş Silikon ve MS Polimer kalıntıları giderir



Uygulama aletlerini temizler.

ADHESİVE REMOVER

Adhesive Remover, Taze yapışkan lekelerini çıkarmak ve metalin temizlenmesi ve yağdan arındırılması için yüzeylerde kullanılan şeffaf bir solvent karışımı bir spreydir.




Kullanım Alanları

- Taze tutkal lekelerini çıkarır. Bir çok yüzeyi Temizler ve yağdan arındırır . Cam ve metal yüzeyleri Fırçalar, palet bıçakları ve tutkal spatulaları.
- Uygulanan yüzeyde kalıntı bırakmaz. Ayrıca sert metal yüzeylerde güçlü temizleme yapıp yağdan arındırma özelliği vardır.
- Ayrıca sızdırmazlık malzemelerinin veya yapıştırıcıların uygulanması için yüzeylerin hazırlanmasına da uygundur.
- Hızlı etkili. Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Yaklaşık 20 cm bir mesafeden püskürtün. Uygulamadan 10 dakika sonra yüzeyi temiz bir havluyla kurulaşın. Her zaman tek yönde ovalayın.

Teknik Özellikler

• Baz	Solvent bazlı karışım
• Yoğunluk	Yaklaşık 0,85 gr/m
• Viskozite	1 mPa.s
• Suda çözünürlük	Çözünmez
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +30°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 24 ay.



Taze Yapışkan kalıntısını temizler



Çok fonksiyonlu temizleyici



Etiketleri temizler



YENİ
ÜRÜN

AKTİVATÖR SPREY 601

Aktivatör Spreyi 601, toz boyalı alüminyum için renksiz, kullanıma hazır, çabuk kuruyan yapışma adheransını arttırıcıdır bir aktivatör spreyidir. Bu hem normal hem de dokulu toz boyalar için geçerlidir. Aktivatör Sprey 601, zorlu yüzeylerde çeşitli sızdırmazlık malzemelerinin ve yapıştırıcıların yapışmasını önemli ölçüde artırır.


Kullanım Alanları

- Çoğu pürüzsüz korumalı lak yüzeyle uyumludur. Yüzeyleri Etkinleştirir ve hazırlar.
- Ayrıca çoğu plastik, ahşap, alüminyum, çelik, ve diğer metaller için de uygundur.
- Çeşitli hibritlerin yapışmasını iyileştirir poliüretan, hibrid ve silikon bazlı yapıştırıcılar, sızdırmazlık malzemeleri ve bantlar ile çalışır.
- Toz boyalı alüminyum üzerinde kullanım için
- Tek bileşenli - kullanımı kolay . Hızlı kuruma sayesinde kolay işçilik avantajı sağlar.
- Şeffaf bir şekilde kurur. Beyaz kalıntı bırakmazKullanıma hazır ve son derece kullanıcı dostu.
- Yapıştırma işlemi zor olan (Plastikler: PVC, ABS, PP) çeşitli yüzeylerde yapışmanın iyileştirilmesinde güçlü rol alır.
- Düşük tüketim sayesinde ekonomiktir.
- Toluen ve metilen klorür içermez

Teknik Özellikler

• Baz	Katkı maddeleri içeren Solvent karışımı
• Küreme sistemi	Fiziksel kurutma
• Yoğunluk	Ca. 0,70 gr/ml
• Uçucu Organik Bileşikler	(VOC) > %80
• Kuruma süresi	(23°C ve %50 R.H.) Yaklaşık 5 dakika
• Tüketim (*)	Ca. 3,5 m ² /aerosol
• Uygulama sıcaklığı	500 ml/5 °C → 30 °C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 24 ay.

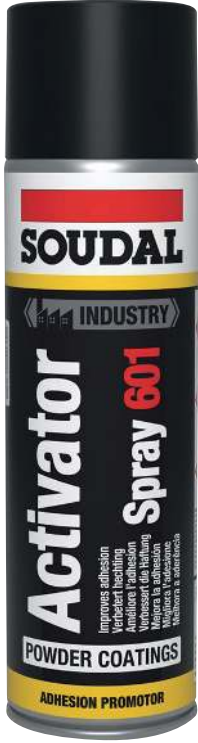Daha
hızlı yapışma
gücü için
aktivatör spray
kullanın.İç ve Dış
MekanLeke
BırakmazHızlı
Kuruma

BUILD THE FUTURE

Activator Spray 601

SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ İÇİN YÜZEY HAZIRLAYICI AKTİVATÖR



SILIRUB WS+

Silirub WS+ Soudal tarafından cephe endüstrisi için geliştirilmiş yüksek kalitede doğal sertleşmeye sahip, IFT Rosenheim onaylı, ultra elastik, nötr kürlen, dış cephelerdeki geniş genleşme derzlerinde, tüm hava koşullarına dayanıklı, tek bileşenli, hava ve su sızdırmazlığı sağlayan yüksek kaliteli %100 nötr cephe silikonudur.




Kullanım Alanları

- Cam cephelerdeki yalıtımlı çift cam ünitelerinde kullanılan bütün polisülfid ve silikon esaslı ikincil sızdırmazlık malzeme türleri ile uyumlu strüktürel nötr dış cephe silikonudur. Butile etkisi bulunmamaktadır.
- Isıcam endüstrisinde kullanılan bonding ve çift cam dolgu macunu ile temas eden yerlerde kullanılır.
- Lamine cam ile uyumlu. Çözücü (organik uçucu madde) hiçbir madde içermez.
- Silikon cephe, panel cephe ve skylight sistemlerindeki dilatasyon derzleri için geliştirilmiştir.
- UV radyasyonu, yağmur, don, rüzgar, ozon ve aşırı sıcaklıklara karşı çok dayanıklıdır.
- Cam, lamine cam, kaplama alüminyum, galvanizli çelik, beton ve tuğla duvar üzerinde leke bırakmaz.

Teknik Özellikler

• Baz	Polisiloksan®
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 10 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	25 ± 5
• Yoğunluk	1,14 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-60°C ile +180°C
• Maksimum hareketlilik	% ± 50 (%100)
• Elastikiyet modülü (%100)	0.34 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	1.36 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%900 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 12 ay.



SILIRUB N05-HE

Silirub N05-HE yüksek kaliteli, nötr kürlen, mükemmel hareket kabiliyetine sahip, ultra elastik, tek bileşenli nötr cephe silikonudur. Cephe sektöründe genleşme derzlerinde hava, su sızdırmazlık için geliştirilmiş, %100 nötr silikondur.

Kullanım Alanları

- Çok kolay uygulanır. Rengi solmaz, UV ışınlarına karşı yüksek dayanım. Kokusuzdur.
- Kürlendikten sonra dahi kalıcı mükemmel elastikiyet. Geniş bir renk skalasına sahiptir.
- ISO 11600 F&G 25 LM standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.
- Alüminyum doğrama, PVC kapı ve pencere kenarlarında izolasyon amaçlı kullanılır.
- Cam - cam arası ve alüminyum kompozit panel dilatasyonlarda sızdırmazlık sağlar. Beton, mermer, taş gibi malzemeler üzerinde mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

Teknik Özellikler

• Baz	Polisiloksan®
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 15 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	28 ± 2
• Yoğunluk	1,30 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-60°C ile +180°C
• Maksimum hareketlilik	% ± 25 (%50)
• Elastikiyet modülü (%100)	0.38 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	1.30 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%800 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 12 ay.



SILIRUB N05-HE COLOR

Silirub N05-HE Color yüksek kaliteli, nötr kürlen, mükemmel hareket kabiliyetine sahip, ultra elastik, tek bileşenli nötr cephe silikonudur. Cephe sektöründe genleşme derzlerinde hava, su sızdırmazlık için geliştirilmiş, %100 nötr silikondur.


Kullanım Alanları

- Çok kolay uygulanır. Rengi solmaz, UV ışınlarına karşı yüksek dayanım. Kokusuzdur.
- Kürlendikten sonra dahi kalıcı mükemmel elastikiyet. Geniş bir renk skalasına sahiptir.
- ISO 11600 F&G 25 LM standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.
- UV radyasyonu, yağmur, don, rüzgar, ozon ve aşırı sıcaklıklara karşı çok dayanıklıdır.
- Cam, lamine cam kaplama alüminyum, galvaniz çelik, alüminyum kompozit panel, beton, taş gibi malzemeler üzerinde mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

Teknik Özellikler

• Baz	Polisiloksan®
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 5 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	28 ± 5
• Yoğunluk	1,03 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-60°C ile +180°C
• Maksimum hareketlilik	% ± 25 (%50)
• Elastikiyet modülü (%100)	0.33 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	1.20 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%800 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

* Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12 ay.



BUILD THE FUTURE

SILIRUB N05-HE COLOR

SOUDAL tarafından kişiyeye özel renk hizmeti

Silirub N05-HE Color, yüksek kaliteli, nötr kürlen, %100 silikondur. RAL renk sistemi kullanılarak renk uyumu için özel olarak geliştirilmiştir.

- İstenilen RAL kodunda üretim yapılabilir.
- Tamamen nötr, kokusuzdur.
- Çoğu yüzeye astarsız yapışır.
- UV ışınlarına yüksek dayanımlıdır.
- ISO 11600 F&G 25 LM uluslararası standartlara uygundur.





SILIRUB S 280ml

Silirub S 280ml yüksek kalitede, elastik, tek bileşenli, silikon bazlı profesyonel derz dolgu malzemesidir.



Kullanım Alanları

- Çok kolay uygulanır. Rengi solmaz. UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Kirlenme sonrası kalıcı elastikiyet. Tipik asetik kokuludur.
- Gözeneksiz yüzeye iyi yapışma sağlar. Her mevsim uygulanabilir.
- Çatlama, sararma yapmaz. Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Polisiloksan®
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 7 dk (20°C/65% Nem.)
• Kirlenme hızı (*)	2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	20 ± 5
• Yoğunluk	Yaklaşık 1,00 g/ml (Şeffaf ve beyaz) Yaklaşık 1,20 g/ml (Renkler)
• Isı dayanıklılığı (tam kirlenmede)	-60°C ile +150°C
• Maksimum hareketlilik	%25
• Elastikiyet modülü (%100)	0.40 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	1.50 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%800 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 15 ay.



SILICONE U 280gr

Silicone U 280gr, yüksek kalitede, elastik, tek bileşenli, silikon bazlı genel amaçlı derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Çok kolay uygulanır. Rengi solmaz. UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Kirlenme sonrası kalıcı elastikiyet. Tipik asetik kokuludur.
- Gözeneksiz yüzeye iyi yapışma sağlar. Her mevsim uygulanabilir.
- Çatlama, sararma yapmaz. Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Polisiloksan®
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 7 dk (20°C/65% Nem.)
• Kirlenme hızı (*)	2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	20 ± 5
• Yoğunluk	Yaklaşık 1,00 g/ml (Şeffaf ve beyaz) Yaklaşık 1,20 g/ml (Renkler)
• Isı dayanıklılığı (tam kirlenmede)	-60°C ile +150°C
• Maksimum hareketlilik	%25
• Elastikiyet modülü (%100)	0.40 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	1.50 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%800 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 15 ay.



SILIRUB SC DUŞAKABİN

Silirub SC, yüksek kaliteli, tek bileşenli sanitary özelliğine sahip, elastik bir asetik silikondur. Silirub SC Duşakabin yapımı, montaj ve tamirat işlemlerinde yapıştırma ve sızdırmazlık amacıyla kullanılır. Ozon, UV ışınları ve sıcaklık artışlarına dayanıklıdır. Temel metal, cam, çok yağsız ahşap tipi, silikon reçine, vulkanize silikon kauçuk, seramik, doğal sentetik elyaf, plastik ve birçok boyalı yüzeye yapışır.

Kullanım Alanları

- ISO 11600-F&G-20LM'ye uygun. Sanitary özelliğine sahiptir. Kararma yapmaz.
- %100 Silikon esaslı olup, düşük koku içerir ve küflenmeyi önler. Temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır.
- Çok hızlı kurur ve yüzeylere mükemmel yapışma özelliği gösterir.
- Kürlendikten sonra kalıcı elastikiyetini sürekli gösterir ve yüksek ısılara karşı direncini kaybetmez.
- Sıhhi ortamlarda (Duvar, mutfak, klima, havalandırma sistemleri) kullanılır.
- Banyoda küvet ve duşakabin bağlantı derzlerinde kullanılır.



Teknik Özellikler

• Baz	Polisiloksan
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 10 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	25 ± 5
• Yoğunluk	1,00 g/ml (Şeffaf) - 1,25 g/ml (Beyaz)
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-60°C ile +150°C
• Maksimum hareketlilik	% 25
• Elastikiyet modülü (%100)	0.40 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	1.35 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%500 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 12 ay.



Küflenmeyi Önler



GASKET SEAL ISI SİLİKONU

Gasket Seal, yüksek kaliteli, 300°C'ye kadar yüksek ısıya dayanabilen, tek bileşenli, asetik silikondur.



Kullanım Alanları

- 280°C'ye kadar sürekli 300°C'ye kadar geçici ısı dayanımı sağlar. Elastik özelliğini 300°C'ye kadar sabit tutar.
- Silikat esaslı cam ve alüminyum yüzeye mükemmel yapışır. Kürlendikten sonra dahi elastik kalır.
- Daha yüksek sıcaklıklara maruz kalan derzlerin sızdırmazlığı için kullanılır.
- Çatlama yapmaz. Kurudutan sonra kırılğan hale gelmez. Dikey eklem derzlerinde çökme yapmaz.
- Ocak, fırın, soba, kalorifer, klima ve baca vb. gibi ısıtma sistemlerinde contalama ve sızdırmazlık amaçlı kullanılır.
- Otomobillerde (egzoz borusu, motor aksamı) ve diğer araçların pompa ve motorlarında contalama işleri için kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Polisiloksan
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 14 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	30 ± 5
• Yoğunluk	1,27 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-60°C ile +285°C
• Elastikiyet modülü (%100)	0.80 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	2.50 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%500 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 12 ay.



SILIRUB AQ AKVARYUM

Silirub AQ, yüksek kaliteli, tek bileşenli akvaryum silikonudur.

Kullanım Alanları

- Balıklar ve diğer organizmalar için herhangi bir toksin madde içermez. Balıklara zarar vermez.
- Deniz suyuna, yosunlara, asitlere, alkalilere ve bir çok kimyasala karşı dayanıklıdır.
- Ozon, UV ışınları ve sıcaklık artışlarına dayanıklı
- %100 silikon esaslı olup, solvent içermez.
- Çok hızlı kurur ve bir çok yüzeye mükemmel yapışma özelliği vardır.
- Nem ve küfe karşı son derece dayanıklı olup, temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır.
- Akvaryum yapımı ve tamirat işlemlerinde yapıştırma ve sızdırmazlık amacıyla kullanılır.
- Özellikle cama çok iyi yapışır. Temiz metal, cam, çok yağsız ahşap tipi, silikon reçine, vulkanize, silikon kauçuk, seramik, doğal sentetik elyaf, plastik ve birçok boyalı yüzeye yapışır.

Teknik Özellikler

• Baz	Polisiloksan
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 7 dk (20°C/65% Nem.)
• Kurlenme hızı (*)	2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	25 ± 5
• Yoğunluk	1,03 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kurlenmede)	-60°C ile +180°C
• Maksimum hareketlilik	% 25
• Elastikiyet modülü (%100)	0.48 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	2.00 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%700 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 12 ay.



Balıklara zarar vermez.



UV
Direnci



Esneklik



İç ve Dış
Mekan




Kolay
İşlenebilir



Kimyasal
Direnci



Küflenmeyi
Önler

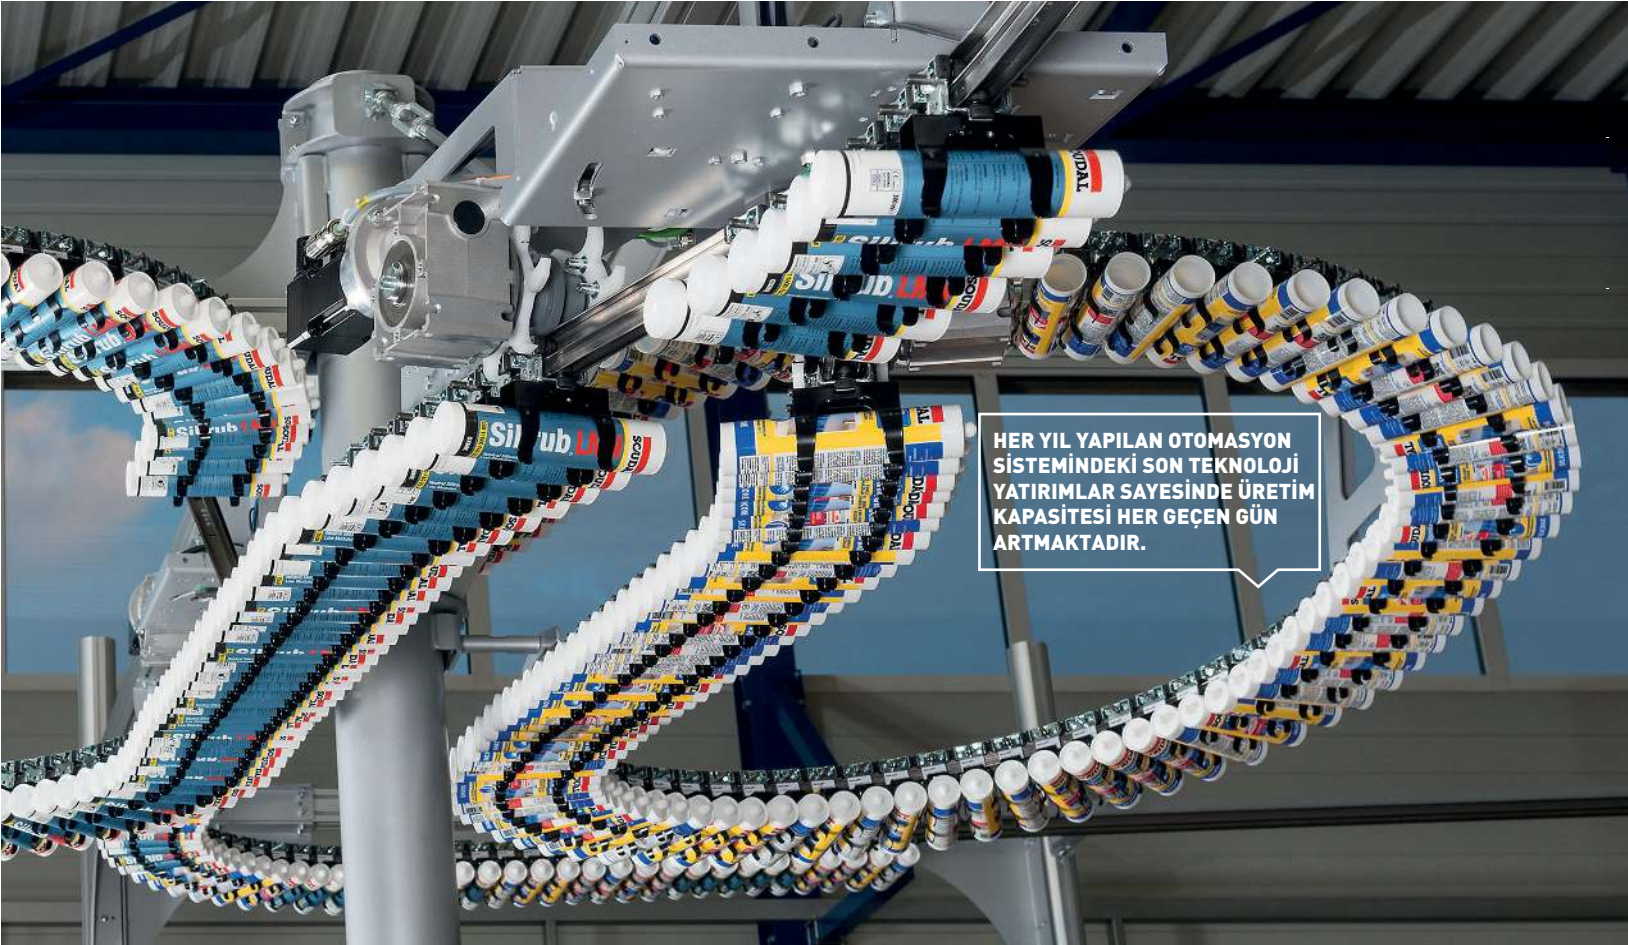

HER YIL YAPILAN OTOMASYON SİSTEMİNDEKİ SON TEKNOLOJİ YATIRIMLAR SAYESİNDE ÜRETİM KAPASİTESİ HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR.

YENİ
ÜRÜN

YANGINA DAYANIKLI MASTİK

Yangına Dayanıklı Mastik, tek komponentli, kullanıma hazır, yangına dayanabilen tek bileşenli şişebilen plastoelastik derz dolgu malzemesidir. 120°C' den daha yüksek ısılara maruz kaldığında genişlererek alevlerin ve dumanın yayılmasını önler.


Kullanım Alanları

- Yangın duvarlarının derzlerinde, yangın kapı ve pencere çerçevelerinin iç çeperinde kullanılan yüksek ısı altında 120°C dereceden daha yüksek ısılara maruz kaldığında şişer, böylece yangın ve duman sızdırmazlığını sağlar.
- Alçı ve betondaki boşlukların doldurulmasında iç kısımlar için yangına dayanıklılık gerektiren uygulamalarda kullanılır. Yangın kapıları, duvar ve zemindeki boruların ve kabloların geçiş yerlerinde kullanılır.
- Yapı malzemelerine iyi yapışır (beton, tuğla, ahşap, çelik, alüminyum, bazı plastikler, seramik, alçı levhalar, klinker, porselen, metal, emaye). Aleve rağmen yapışma özelliğini korur.
- Aynı zamanda yangının yayılmasını engeller, duman ve gaz geçişine izin vermez.

Teknik Özellikler

• Baz	Akrilik
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Yoğunluk	1,57 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-20°C ile +80°C
• Maksimum hareketlilik	% ± 12,5
• Yangın Dayanımı (EN13501-2)	≤ 240 min
• Büzülme	% 12 (DIN 52451)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12 ay.



Beyaz	(310 ml - Kartuş)	24 Adet / Koli
	(600 ml - Sosis)	12 Adet / Koli

YANGINA DAYANIKLI SİLİKON

Yangına Dayanıklı Silikon, yüksek kaliteli, nötr, elastik, tek komponentli, yangın geciktirme standardı DIN 4102 B1 ile uyumlu ve bazı tür derzlerde 4 saat boyunca yangına dayanabilen, silikon bazlı nötral karakterde izolasyon malzemesidir.


Kullanım Alanları

- Yangın dayanımı gerektiren giydirmeye cephe derzlerinin ve genişleme boşluklarının yalıtımında, boru ve kabloların yangın dayanımının sağlanmasında kullanılır. Birçok yapı malzemesinde üstün yapışma sağlar.
- Yapı malzemelerine iyi yapışır (beton, tuğla, ahşap, çelik, alüminyum, bazı plastikler, seramik, alçı levhalar, klinker, porselen, metal, emaye). Aleve rağmen yapışma özelliğini korur.
- İnşaat sektöründe, iç ve dış cephe alanlarında yangına dayanıklı bağlantı noktalarında kullanılır.
- Yangına dayanıklılık gerektiren her türlü yapı, cam ve dilatasyon derz uygulamalarında kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Polisiloksan*
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 9 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Yoğunluk	1,26 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +180°C
• Maksimum hareketlilik	% ± 25
• Elastikiyet modülü (%100)	0.38 N/mm ² (DIN 53504)
• Yangın Dayanımı (EN13501-2)	≤ 240 min
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12 ay.



Beyaz	(300 ml - Kartuş)	15 Adet / Koli
	(600 ml - Sosis)	12 Adet / Koli



**YENİ
ÜRÜN**



YANGINA DAYANIKLI PU KÖPÜK

Yangına Dayanıklı PU Köpük, CFC içermeyen gazlı, tek komponentli, kendiliğinden genleşebilen, kullanıma hazır, ozon tabakasına tamamen zararsız gazlar içeren poliüretan bazlı köpüktür. Belli uygulama şekilleri sayesinde 360 dakikaya kadar yangına dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- Gaz ve dumana karşı etkili izolasyon sağlar. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
- CFC veya H-CFC gazları içermez. Yüksek ısı ve ses izolasyonu sağlar.
- Mükemmel durağanlık, çekme ve kürlenme sonrası genleşme yoktur.
- Çatı, kablo ve boru kanalları, kapı, pencere çerçevelerinde yangına dayanıklılık gerektiren kısımların izolasyonunda kullanılır.
- Bölme duvar, tavan ve zeminler arasındaki bağlantı noktalarının yangın ve duman izolasyonunda kullanılır.
- Yalıtım ve yangına dayanıklılığın gerekli olduğu yerlerde (kapılar, gaz beton, arşiv odaları, kütüphaneler, hastaneler, elektrik tesisatı, kablo geçişleri) kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Poliüretan
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 10 dk (20°C/65% Nem.)
• Kesme Zamanı	50 dk
• Ses İzolasyonu	62 dB
• Yoğunluk	40 kg/m ³
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +90°C
• Termal İletkenlik (λ)	0.034 W/m.K
• Basınç Dayanımı	70 kPa
• Çekme Dayanımı	134 kPa
• Kesme Dayanımı	59 kPa
• Maksimum Uzama	%14.2
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12 ay.



FIRECRYL FR YANGIN MASTİĞİ

Firecryl FR, tek komponentli, kullanıma hazır, yangına dayanabilen tek bileşenli şişebilen plastoelastik derz dolgu malzemesidir. 120°C' den daha yüksek ısılarla maruz kaldığında genişlerken alevlerin ve dumanın yayılmasını önler.

Kullanım Alanları

- Yangın duvarlarının derzlerinde, yangın kapı ve pencere çerçevelerinin iç çeperinde kullanılan yüksek ısı altında 120°C dereceden daha yüksek ısılarla maruz kaldığında şişer, böylece yangın ve duman sızdırmazlığını sağlar.
- Alçı ve betondaki boşlukların doldurulmasında iç kısımlar için yangına dayanıklılık gerektiren uygulamalarda kullanılır. Yangın kapıları, duvar ve zemindeki boruların ve kabloların geçiş yerlerinde kullanılır.
- Yapı malzemelerine iyi yapışır (beton, tuğla, ahşap, çelik, alüminyum, bazı plastikler, seramik, alçı levhalar, klinker, porselen, metal, emaye). Alevle rağmen yapışma özelliğini korur.
- Aynı zamanda yangının yayılmasını engeller, duman ve gaz geçişine izin vermez.

Teknik Özellikler

• Baz	Akrilik
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Yoğunluk	1,57 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-20°C ile +80°C
• Maksimum hareketlilik	% ± 12,5
• Yangın Dayanımı (EN13501-2)	≤ 240 min
• Büzülme	% 12 (DIN 52451)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12 ay.



FIRESILICONE B1 FR YANGIN SİLİKONU

Firesilicone B1 FR, yüksek kaliteli, nötr, elastik, tek komponentli, yangın geciktirme standardı DIN 4102 B1 ile uyumlu ve bazı tür derzlerde 4 saat boyunca yangına dayanabilen, silikon bazlı nötral karakterde izolasyon malzemesidir.


Kullanım Alanları

- Yangın dayanımı gerektiren giydirme cephe derzlerinin ve genişleme boşluklarının yalıtımında, boru ve kabloların yangın dayanımının sağlanmasında kullanılır. Birçok yapı malzemesinde üstün yapışma sağlar.
- Yapı malzemelerine iyi yapışır (beton, tuğla, ahşap, çelik, alüminyum, bazı plastikler, seramik, alçı levhalar, klinker, porselen, metal, emaye). Aleve rağmen yapışma özelliğini korur.
- İnşaat sektöründe, iç ve dış cephe alanlarında yangına dayanıklı bağlantı noktalarında kullanılır.
- Yangına dayanıklılık gerektiren her türlü yapı, cam ve dilatasyon derz uygulamalarında kullanılır.


Teknik Özellikler

● Baz	Polisiloksan®
● Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 9 dk (20°C/65% Nem.)
● Kürlenme hızı (*)	2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
● Yoğunluk	1,26 g/ml
● Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +180°C
● Maksimum hareketlilik	% ± 25
● Elastikiyet modülü (%100)	0.38 N/mm ² (DIN 53504)
● Yangın Dayanımı (EN13501-2)	≤ 240 min
● Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

* Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25°C sıcaklıkta 12 ay.

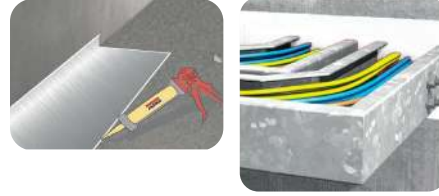

Beyaz	(300 ml - Kartuş)	15 Adet / Koli
	(600 ml - Sosis)	12 Adet / Koli

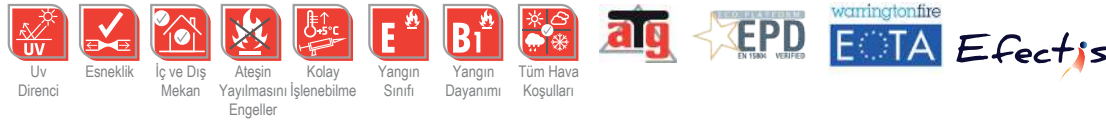

SOUDAFOAM FR HY YANGIN KÖPÜĞÜ

Soudafoam FR HY, CFC içermeyen gazlı, tek komponentli, kendiliğinden genişleyebilen, kullanıma hazır, ozon tabakasına tamamen zararsız gazlar içeren poliüretan bazlı köpüktür. Belli uygulama şekilleri sayesinde 360 dakikaya kadar yangına dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- Gaz ve dumana karşı etkili izolasyon sağlar. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
- CFC veya H-CFC gazları içermez. Yüksek ısı ve ses izolasyonu sağlar.
- Mükemmel durağanlık, çekme ve kürlenme sonrası genişleme yoktur.
- Çatı, kablo ve boru kanalları, kapı, pencere çerçevelerinde yangına dayanıklılık gerektiren kısımların izolasyonunda kullanılır.
- Bölme duvar, tavan ve zeminler arasındaki bağlantı noktalarının yangın ve duman izolasyonunda kullanılır.
- Yalıtım ve yangına dayanıklılığın gerekli olduğu yerlerde (kapılar, gaz beton, arşiv odaları, kütüphaneler, hastaneler, elektrik tesisatı, kablo geçişleri) kullanılır.

Teknik Özellikler

● Baz	Poliüretan
● Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 10 dk (20°C/65% Nem.)
● Kesme Zamanı	50 dk
● Ses İzolasyonu	62 dB
● Yoğunluk	40 kg/m ³
● Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +90°C
● Termal İletkenlik (λ)	0.034 W/m.K
● Basınç Dayanımı	70 kPa
● Çekme Dayanımı	134 kPa
● Kesme Dayanımı	59 kPa
● Maksimum Uzama	%14.2
● Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

* Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25°C sıcaklıkta 12 ay.



(750 ml - Teneke)
Kırmızı
12 Adet / Koli



SOUDAL

BUILD THE FUTURE

YANGIN DURDURUCU SİLİKONLAR / MASTİKLER / KÖPÜKLER



SOUDAFOAM COMFORT

Soudafoam Comfort, kullanıma hazır, tek bileşenli, kontrollü şişen poliüretan köpük. Patentli akıllı tabanca sistemi (Genius Gun System) sayesinde poliüretan köpük uygulaması çok kolay ve hassas hale gelir.

Kullanım Alanları

- SOUDAL tarafından geliştirilmiş inovatif mekanizma sayesinde çok kolay uygulanır.
- Büzülme ve küreleşme sonrası genleşme yok. Mükemmel boyutsal kararlılık.
- Tüm yapı yüzeyleri üzerinde mükemmel yapışma özelliği. Mükemmel boşluk doldurma özelliği
- Termal ve akustik anlamda yüksek izolasyon değerleri.
- Kullanılması kolay, tek elle rahat kullanılabilir. Akıllı tetik sistemi ile ihtiyaç kadar kullanılabilir.
- İlk kullanımdan sonra 8 haftaya kadar tekrar kullanılabilme özelliğine sahiptir.
- Kapı pencere çerçevelerinde montaj ve boşluk doldurma amaçlı kullanılır.
- Uygulandığı yapı malzemesinde (çelik kapı, ahşap kapı, PVC pencere, boru geçişlerinde, gaz beton duvar bitişlerinde, çatı konstrüksiyonlarında) boşluk ve açıklıkların doldurulmasında kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Poliüretan
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 9 dk (20°C/65% Nem.)
• Kesme Zamanı	35 dk
• Ses İzolasyonu	58 dB
• Yoğunluk	35 kg/m ³
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +90°C
• Termal İletkenlik (λ)	0.034 W/m.K
• Basınç Dayanımı	55 kPa
• Çekme Dayanımı	112 kPa
• Kesme Dayanımı	85 kPa
• Maksimum Uzama	%19,5
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12 ay.



İLK VE TEK



Ergonomik Kullanım



Tasarıfflu



Tekrar Tekrar Kullan



**POLİÜRETAN
BAZLI
YAPI & İNŞAAT
KÖPÜĞÜ**

**DÜNYADA
İLK VE TEK
KULLANIMI KOLAY
KONFORLU
KÖPÜK**



SOUDABOND EASY

Soudafoam Easy, kullanıma hazır, tek bileşenli, yalıtım levhaları, bina ve inşaatlarda alçı uygulamalarında temiz, verimli, ekonomik ve kalıcı bağlanma sağlamak amacıyla kullanılan poliüretan yapıştırma malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Çalışma zamanını %30'un üzerinde azaltır. Mükemmel ön yapışma-düşük ısılarda bile kullanılır.
- Hassas uygulama nedeniyle kullanımı ekonomiktir. Dikey uygulamalar için uygundur. Pürüzlü yüzeyleri düzleştirir.
- Boşlukları doldururken elastikiyetini korur, kırılğan hale gelmez. Çözücü içermez. Tek elle kullanılır.
- Yalıtım levhaları (taş yünü, XPS, EPS), gaz beton ve alçıpan panellerin montaj ve yapıştırılmasında kullanılır.
- Hızlı ve hassas kurulumu için sınırlı miktarda (minimum) kürleşme sonrası genleşmeye sahiptir.
- Bilinen PU çatı yapıştırıcıları, yapıştırma harçları vb. ile karşılaştırıldığında önemli yer ve ağırlık tasarrufu sağlar.
- Çeşitli çözücüler, boyalar ve kimyasallara dayanıklıdır. Suya dayanıklıdır. (su geçirmez değildir.)

Teknik Özellikler

• Baz	Poliüretan
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 8 dk - 30 mm kalınlık için
• Kürleşme Hızı	Yaklaşık 30 dk - 30 mm kalınlık için
• Kesme Zamanı	50 dk - 30 mm kalınlık için
• Tam Güç Oluşma Zamanı	12 saat - 30 mm kalınlık için
• Isı dayanıklılığı (tam kürleşmede)	-40°C ile +90°C
• Termal iletkenlik (λ)	0.035 W/m.K
• Çekme Dayanımı	0.19 N / mm ²
• Kesme Dayanımı	0.142 N / mm ²
• Kesme Modülü	0.489 N / mm ²
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 12 ay.



(750 ml - Teneke)
Turuncu 12 Adet / Koli



SOUDAFOAM GUN CLICK&FIX

Soudafoam Gun Click & Fix tek bileşenli, kontrollü genleşebilen, kullanıma hazır poliüretan köpük. Kullanımda maksimum konfor için benzersiz patentli Click&Fix adaptör sistemi ile donatılmıştır.

Kullanım Alanları

- SOUDAL tarafından geliştirilmiş inovatif mekanizma sayesinde çok kolay kullanılır. Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışır.
- Kürleşme sonrası genleşme veya küçülme yok. Benzersiz Click & Fix adaptör sistemi sayesinde kullanımı oldukça kolay.
- Pencere, kapı çerçevelerinin montajı ve sızdırmazlığında kullanılır. Çatı konstrüksiyona tüm açıklıkların sızdırmazlığını sağlar. Tabanca sistemi sayesinde istenilen püskürtme sağlanacağından sarfiyatı azdır. Çok hassas uygulama.
- Uygulandığı yapı malzemesinde (çelik kapı, ahşap kapı, PVC pencere, boru geçişlerinde, gaz beton duvar bitişlerinde, çatı konstrüksiyonlarında) boşluk ve açıklıkların doldurulmasında kullanılır. Çok iyi doldurma kapasitesi.

Teknik Özellikler

• Baz	Poliüretan
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 7 dk (20°C/65% Nem.)
• Kesme Zamanı	30 dk
• Ses İzolasyonu	58 dB
• Yoğunluk	22 kg/m ³
• Isı dayanıklılığı (tam kürleşmede)	-40°C ile +90°C
• Termal iletkenlik (λ)	0.032 W/m.K
• Basınç Dayanımı	21 kPa
• Çekme Dayanımı	40 kPa
• Kesme Dayanımı	73 kPa
• Maksimum Uzama	%12,5
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 12 ay.



(750 ml - Teneke)
Sarı 12 Adet / Koli





SOUDAFOAM GUN 750 ML

Soudafoam Gun, tek komponentli, mükemmel genleşebilen, kullanıma hazır, ozon tabakasına tamamen zararsız poliüretan bazlı köpüktür.

Kullanım Alanları

- Uygulandığı her türlü yüzeyde üstün yapışma sağlar. Yüksek ısı ve akustik ses izolasyonu sağlar.
- Çok iyi dolgu ve yalıtım özelliğine sahiptir. Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Kapı ve pencere montajlarında kullanılır. Taş, tuğla ve beton içerisindeki düzensiz boşlukları doldurmak için.
- Elektrik kablolarını kapatma öncesi sabitlenmesi amacı ile kullanılır. Çatıdaki tüm boşlukların kapatılması için.
- Ses, soğuk ve hava akımlarına karşı izolasyon istenen tüm detaylarda kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Poliüretan
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 7 dk (20°C/65% Nem.)
• Kesme Zamanı	30 dk
• Ses İzolasyonu	58 dB
• Yoğunluk	22 kg/m³
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +90°C
• Termal İletkenlik (λ)	0.031 W/m.K
• Basınç Dayanımı	21 kPa
• Çekme Dayanımı	40 kPa
• Kesme Dayanımı	73 kPa
• Maksimum Uzama	%12.4
• Su Emme Değeri	0.27 kg/m²
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 12 ay.



SOUDAFOAM 1K 750 ML

Soudafoam 1K, tek komponentli, mükemmel genleşebilen, kullanıma hazır, ozon tabakasına tamamen zararsız poliüretan bazlı köpüktür.

Kullanım Alanları

- Uygulandığı her türlü yüzeyde üstün yapışma sağlar. Yüksek ısı ve akustik ses izolasyonu sağlar.
- Çok iyi dolgu ve yalıtım özelliğine sahiptir. Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Kapı ve pencere montajlarında kullanılır. Taş, tuğla ve beton içerisindeki düzensiz boşlukları doldurmak için.
- Elektrik kablolarını kapatma öncesi sabitlenmesi amacı ile kullanılır. Çatıdaki tüm boşlukların kapatılması için.
- Ses, soğuk ve hava akımlarına karşı izolasyon istenen tüm detaylarda kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Poliüretan
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 10 dk (20°C/65% Nem.)
• Kesme Zamanı	35 dk
• Ses İzolasyonu	58 dB
• Yoğunluk	29 kg/m³
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +90°C
• Termal İletkenlik (λ)	0.035 W/m.K
• Basınç Dayanımı	22 kPa
• Çekme Dayanımı	39 kPa
• Kesme Dayanımı	80 kPa
• Maksimum Uzama	%17
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 12 ay.





SOUDAFOAM 1K 650 GR

Soudafoam 1K, tek komponentli, mükemmel genleşebilen, kullanıma hazır, ozon tabakasına tamamen zararsız poliüretan bazlı köpüktür.

Kullanım Alanları

- Uygulandığı her türlü yüzeyde üstün yapışma sağlar. Yüksek ısı ve akustik ses izolasyonu sağlar.
- Çok iyi dolgu ve yalıtım özelliğine sahiptir. Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Kapı ve pencere montajlarında kullanılır. Taş, tuğla ve beton içerisindeki düzensiz boşlukları doldurmak için.
- Elektrik kablolarını kapatma öncesi sabitlemesi amacı ile kullanılır. Çatıdaki tüm boşlukların kapatılması için.
- Ses, soğuk ve hava akımlarına karşı izolasyon istenen tüm detaylarda kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Poliüretan
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 10 dk (20°C/65% Nem.)
• Kesme Zamanı	35 dk
• Ses İzolasyonu	58 dB
• Yoğunluk	29 kg/m ³
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +90°C
• Termal iletkenlik (λ)	0.035 W/m.K
• Basınç Dayanımı	22 kPa
• Çekme Dayanımı	39 kPa
• Kesme Dayanımı	80 kPa
• Maksimum Uzama	%17
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 12 ay.



SOUDAFOAM 1K 600 GR

Soudafoam 1K, tek komponentli, mükemmel genleşebilen, kullanıma hazır, ozon tabakasına tamamen zararsız poliüretan bazlı köpüktür.

Kullanım Alanları

- Uygulandığı her türlü yüzeyde üstün yapışma sağlar. Yüksek ısı ve akustik ses izolasyonu sağlar.
- Çok iyi dolgu ve yalıtım özelliğine sahiptir. Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Kapı ve pencere montajlarında kullanılır. Taş, tuğla ve beton içerisindeki düzensiz boşlukları doldurmak için.
- Elektrik kablolarını kapatma öncesi sabitlemesi amacı ile kullanılır. Çatıdaki tüm boşlukların kapatılması için.
- Ses, soğuk ve hava akımlarına karşı izolasyon istenen tüm detaylarda kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Poliüretan
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 10 dk (20°C/65% Nem.)
• Kesme Zamanı	35 dk
• Ses İzolasyonu	58 dB
• Yoğunluk	29 kg/m ³
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +90°C
• Termal iletkenlik (λ)	0.035 W/m.K
• Basınç Dayanımı	22 kPa
• Çekme Dayanımı	39 kPa
• Kesme Dayanımı	80 kPa
• Maksimum Uzama	%17
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 12 ay.



YENİ
ÜRÜN

SOUDABOND 280 POWER SPRAY

Soudabond 280 Power Spray C&S, sentetik kauçuk esaslı, kullanıma hazır, güçlü ve hızlı mukavemet kazanımına sahip bir kontakt yapıştırıcıdır. Geleneksel yapıştırıcılardan 3 kat daha hızlıdır. Anında Çok güçlü bağ oluşumu sağlayarak kalıcı tutunma ve yapışma gücüne sahiptir. Soudabond 280 Power Spray C&S, aerosol formunda olup konforlu kullanım için Click & Spray adaptör sistemi ile donatılmış tabancasıyla kullanılır.

Kullanım Alanları

- Yapıştırıcı, gerilim altında bile yapışma gücünü korur ve hemen sabitlenmesi, yüklenmesi veya işlenmesi gereken malzemeler için uygundur.
- Geleneksel yapıştırıcılara göre malzemenin maliyetini ve israfını azaltır. Matkap, el aleti veya elektrik gerektirmez.
- Yüzeye uygulama yapıldıktan sonra kısa buharlaşma süresine sahip olup, ortalama 3 dakika sonra yapıştırmaya hazırdır.
- Kullanıcı dostudur, tolüen, metilen klorür ve diklorometan (DCM) içermez, polistirene zarar vermez.
- Soudabond 280 Power spray, yüksek ısı direncine sahiptir. İnşaat ve ulaştırma endüstrisindeki plastik, çelik, metal, ahşap, polistiren, porselen, mantar, deri, seramik, karton, mantar, kağıt ve kauçuk gibi malzemelerin hızlı bir şekilde yapıştırılması için uygundur.

Teknik Özellikler

• Baz	Sentetik Kauçuk
• Kurlenme sistemi	Fiziksel Kuruma
• Açıkta bekleme(Maksimum yapıştırma)süresi	120 dk
• Uygulama sıcaklığı	5°C → 30°C
• Yoğunluk	Yaklaşık 0,83 g/ml
• Püskürtme Sistemi	Ağ yapısı
• Buharlaşma Süresi(Yapıştırma için min. bekleme)	Yaklaşık 3 dk.
• Katı içerik	% 35
• Presleme Süresi	Ortalama 15-30 sn.
• Isı Dayanımı	-20°C → +100°C (tam kuruma sonrası)
• Tüketim miktarı	125 ml / m ² , çift taraflı uygulama için verilen değer



Polistirene zarar vermez



Yüksek tutunma ve güç dayanımına sahiptir



Yüksek sıcaklıklara uygun



Diklorometan (DCM) içermez



Patentli Click&Spray Sistemi



Püskürt



Doğrudan Yapıştır



(750 ml - Teneke)
Beyaz 12 Adet / Koli

SOUDABOND 215 MP SPRAY

Soudabond 215 MP Spray C&S, sentetik kauçuk esaslı, kullanıma hazır, güçlü ve hızlı mukavemet kazanımına sahip bir kontakt yapıştırıcıdır. Geleneksel yapıştırıcılardan 3 kat daha hızlıdır. Güçlü bağ oluşumu sağlayarak kalıcı tutunma ve yüksek yapışma gücüne sahiptir. Soudabond 215 MP Spray C&S, aerosol formunda olup konforlu kullanım için Click & Spray adaptör sistemi ile donatılmış tabancasıyla kullanılır.

Kullanım Alanları

- Yapıştırıcı, gerilim altında bile yapışma gücünü korur ve hemen sabitlenmesi, yüklenmesi veya işlenmesi gereken malzemeler için uygundur.
- Geleneksel yapıştırıcılara göre malzemenin maliyetini ve israfını azaltır. Matkap, el aleti veya elektrik gerektirmez.
- Yüzeye uygulama yapıldıktan sonra kısa buharlaşma süresine sahip olup, ortalama 2 dakika sonra yapıştırmaya hazırdır.
- Soudabond 215 MP spray, yüksek ısı direncine sahiptir. İnşaat ve ulaştırma endüstrisindeki plastik, çelik, metal, ahşap, porselen, mantar, deri, seramik, karton, mantar, kağıt ve kauçuk gibi malzemelerin hızlı bir şekilde yapıştırılması için uygundur.

Teknik Özellikler

• Baz	Sentetik Kauçuk
• Kurlenme sistemi	Fiziksel Kuruma
• Açıkta bekleme(Maksimum yapıştırma)süresi	120 dk
• Uygulama sıcaklığı	5°C → 30°C
• Yoğunluk (EN 17333-1)	Yaklaşık 0,83 g/ml
• Püskürtme Sistemi	Ağ yapısı
• Buharlaşma Süresi(Yapıştırma için min. bekleme)	Yaklaşık 2 dk.
• Katı içerik	% 35
• Presleme Süresi	Ortalama 15-30 sn.
• Isı Dayanımı**	-20°C → +90°C (tam kuruma sonrası)
• Tüketim miktarı	125 ml / m ² , çift taraflı uygulama için verilen değer



Bir çok farklı uygulama için kullanılır



Hızlı uygulama süresine sahiptir



Mükemmel ilk tutunma özelliğine sahiptir



Patentli Click&Spray Sistemi



Püskürt



Doğrudan Yapıştır



Yüksek sıcaklıklara uygun



(750 ml - Teneke)
Beyaz 12 Adet / Koli





DAHA KOLAY YOLDAN ÇALIŞIN!



1. Patentli Click&Spray Sistemi

Tenekeyi akıllı adaptöre
kolayca sabitleyin.



2. Püskürt

Püskürtmek için
tetige basın




3. Doğrudan Yapıştır

Daha kolay ve
daha hızlı çalışın

PROFESYONEL KONTAKT YAPIŞTIRICILARDAKİ EN SON YENİLİĞİ KEŞFEDİN.



MOBİLYA
DÖŞEMELERİ



İZOLASYON
LEVHALARI



MARANGOZLUK VE
AHŞAP İŞLERİ




KAĞIT VE AMBALAJ
ENDÜSTRİSİ



ESNEK ZEMİN VE
DUVAR DÖŞEMELERİ



OTOMOTİV
ENDÜSTRİSİ



GENEL MONTAJ
UYGULAMALARINDA



VE ÇOK
DAHA FAZLASI.

SOUDAL

ACRYRUB SİLİKONİZE

Acryrub, tek komponentli, akrilik esaslı olup iyi yapışma gücüne sahip, boyanabilen derz dolgu ve izolasyon mastiğidir.

Kullanım Alanları

- Ahşap, PVC pencerelerde ve prefabrik yapı elemanlarının genleşme derzlerinde dolgu ve izolasyon amaçlı kullanılır.
- Kırılma sonrası boyanabilir.
- Kuruduktan sonra elastikiyetini korur.
- Su bazlı olduğundan dolgu yapılan yüzeyi etkilemez.
- Kırılma sonrası su geçirmez ve renk vermez.
- Birçok gözenekli yüzey ve alüminyuma iyi yapışır.
- Pencere pervazlarında, süpürgelikler arası derzlerde ve duvar birleşimlerinde kullanılır.
- Her türlü doğramanın siva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılır.



Genleşme Toleransı

Teknik Özellikler

• Baz	Akrilik Polimer
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
• Yoğunluk	1,65 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kurlenmede)	-20°C ile +80°C
• Maksimum İzin Verilen Genleşme	%12,5
• Hacim Kaybı	%15
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 15 ay.



ACRYRUB EXTERIOUR FAÇADES+

Acryrub Extérieur Façades+, akrilik yayılma esaslı yüksek kaliteli, plastoelastik, tek bileşenli bir derz dolgusudur. Yüksek hareket kabiliyetine sahip olup, iç ve dış uygulamalar için geliştirilmiştir.

Kullanım Alanları

- Ahşap, PVC pencerelerde ve prefabrik yapı elemanlarının genleşme derzlerinde dolgu ve izolasyon amaçlı kullanılır.
- Kırılma sonrası boyanabilir. Kuruduktan sonra elastikiyetini korur.
- Su bazlı olduğundan dolgu yapılan yüzeyi etkilemez. Kırılma sonrası su geçirmez ve renk vermez.
- Birçok gözenekli yüzey ve alüminyuma iyi yapışır.
- Pencere pervazlarında, süpürgelikler arası derzlerde ve duvar birleşimlerinde kullanılır.
- Her türlü doğramanın siva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılır.
- Yüksek esneme hareketine sahip derzler için uygundur.




Genleşme Toleransı

Teknik Özellikler

• Baz	Akrilik Polimer
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
• Yoğunluk	1,55 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kurlenmede)	-20°C ile +80°C
• Maksimum İzin Verilen Genleşme	%15
• Hacim Kaybı	%13
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 15 ay.





ACRYRUB FLEXI

Acryrub Flexi, akrilik yayılma esaslı yüksek kaliteli, plastoelastik, tek bileşenli bir derz dolgusudur. Yüksek hareket kabiliyetine sahip olup, iç ve dış uygulamalar için geliştirilmiştir.

Kullanım Alanları

- Ahşap, PVC pencerelerde ve prefabrik yapı elemanlarının genleşme derzlerinde dolgu ve izolasyon amaçlı kullanılır.
- Kürlenme sonrası boyanabilir. Kuruduktan sonra elastikiyetini korur.
- Su bazlı olduğundan dolgu yapılan yüzeyi etkilemez. Kürlenme sonrası su geçirmez ve renk vermez.
- Birçok gözenekli yüzey ve alüminyuma iyi yapışır.
- Pencere pervazlarında, süpürgelikler arası derzlerde ve duvar birleşimlerinde kullanılır.
- Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılır.
- Yüksek esneme hareketine sahip derzler için uygundur.




Genleşme Toleransı

Teknik Özellikler

• Baz	Akrilik Polimer
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
• Yoğunluk	1,10 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-20°C ile +80°C
• Maksimum İzin Verilen Genleşme	%25
• Hacim Kaybı	%15
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 15 ay.

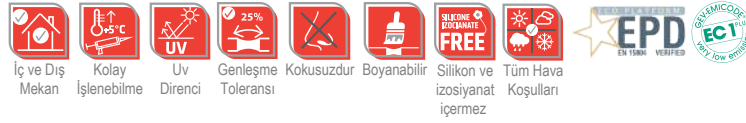

ACRYLIC U 450 GR

Acrylic U, tek komponentli, akrilik esaslı olup iyi yapışma gücüne sahip, boyanabilen derz dolgu ve izolasyon mastiğidir.

Kullanım Alanları

- Ahşap, PVC pencerelerde ve prefabrik yapı elemanlarının genleşme derzlerinde dolgu ve izolasyon amaçlı kullanılır.
- Kürlenme sonrası boyanabilir.
- Kuruduktan sonra elastikiyetini korur.
- Su bazlı olduğundan dolgu yapılan yüzeyi etkilemez.
- Kürlenme sonrası su geçirmez ve renk vermez.
- Birçok gözenekli yüzey ve alüminyuma iyi yapışır.
- Pencere pervazlarında, süpürgelikler arası derzlerde ve duvar birleşimlerinde kullanılır.
- Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılır.


Teknik Özellikler

• Baz	Akrilik Polimer
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
• Yoğunluk	1,65 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-20°C ile +80°C
• Maksimum İzin Verilen Genleşme	%12,5
• Hacim Kaybı	%15
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 15 ay.



Genleşme Toleransı



DIŞ CEPHE MASTİĞİ

YÜKSEK DAYANIM İÇİN UZMANLARIN TERCİHİ



İç ve Dış
Mekan



Ekonomik
Çözüm



Güçlü
Performans



Uv
Direnci



Genleşme
Toleransı



Kokusuzdur



Boyanabilir



Tüm Hava
Koşulları



SOUDAL




CALOFER ALEV MASTİĞİ 1500°C

Calofer, 1500°C üzerine dayanabilen, sert bir birleşme noktası oluşturmak için kürlenene, yüksek kaliteye sahip sızdırmazlık macunudur.

Kullanım Alanları



- Asbest içermez.
- Kullanıma hazır sertleştikten sonra çatlamaz veya parçalanmaz.
- 1500°C ye kadar ısıya dayanıklı
- Isıtma sistemleri, fırınlar, şömine, endüstriyel fırınların montajında kullanılır.
- Yüksek ısı dayanımı istenen detaylarda kullanılır.
- Yangın, duman ve gazların yayılmasını önler.



Teknik Özellikler

• Baz	Sodyum silikat
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
• Yoğunluk	1,82 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +1500°C
• Maksimum İzin Verilen Genleşme	%3
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 15 ay.



BUTYRUB BUTİL KAÜÇÜK MASTİK

Butyrub, yüksek kaliteli, yüksek elastik, tek komponentli, butilen bazlı (butil kauçuk / polimer), daima elastik, polizobüten karışımı ile formüle edilmiş bir yalıtım ve dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Çok kolay uygulanır. Düzgün ve sürekli elastik bir kabuk oluşturur. Gözenekli yüzeylerde iz bırakmaz.
- UV ve tüm hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Kimyasallara karşı iyi dirence sahiptir.
- Hamur kıvamında kalıp, yüksek derecede yalıtım sağlar. Dışarıdan gelebilecek nem, toz ve kirin içeri girişini önler.
- Pek çok malzemeye astar olmadan iyi yapışır. Nem'e karşı dayanıklıdır. Böylece buharı geçirmez.
- Birçok bina yüzeyine (boyalı materyaller, taş, ahşap, cam ve beton vb.) primersiz yapışır.
- Elastik ve gergin bir doku oluşturarak yüksek derecede yalıtım sağlar.
- Giydirmeye cephe sistemlerinde derz ve bağlantı yerlerinde buhar yalıtımı sağlar.



Teknik Özellikler

• Baz	Polibuten / Butil Kauçuk
• Kabuk oluşumu (*)	24 saat
• Yoğunluk	1,70 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-20°C ile +80°C
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 15 ay.



Buhar Yalıtımı Sağlar





SOUDAFALT BİTÜM MASTİK

Soudafalt, tek bileşenli, kullanıma hazır, bitüm (zift) bazlı derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Bitümlü malzemelere iyi yapışma.
- Su altında bile birçok malzemeye iyi yapışma.
- Mükemmel çökme direnci. Akma yapmaz.
- Çatı elemanları, çatı olukları ve kanalizasyon borularında sızdırmazlık için tamir ürünü olarak kullanılır.
- Her türlü soğuk çatı uygulamalarında güvenle uygulanır.
- Özellikle yağışlı ve soğuk havada kullanım için geliştirilmiştir.
- Yapıştırıcı ve dolgu amaçlı olarak çok geniş bir kullanım alanını sahiptir.
- Kaldırımlar, oluklar, kiremit çatılar gibi acil müdahale gerektirecek ve su girişine neden olan derzlerde kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Elastik Bitüm
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
• Yoğunluk	1,15 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-35°C ile +80°C
• Maksimum İzin Verilen Genleşme	%10
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.



İç ve Dış
Mekan



Kolay
İşlenebilir



UV
Direnci




Kimyasal
Direnci



Silikon ve
izosiyanat
içermez



Genleşme
Toleransı



AR-GE MERKEZİ SÜREKLİ VE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR YAPAR. BÖYLECE ÜRÜNLERİMİZ UZUN YILLAR PERFORMANSINI KAYBETMEZ. BU DA DÜNYA ÇAPINDA SOUDAL'IN PAZAR LİDERİ OLARAK BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLAR.

SOUDASEAL EPDM - MEMBRAN YAPIŞTIRICI

Soudaseal EPDM, zor hava şartları için geliştirilen yüksek kalitede, doğal, elastik, tek bileşenli, SMX polimer esaslı bir yapıştırıcıdır.


Kullanım Alanları

- İnşaat sektöründe, giydirme cephelerde, alüminyum doğrama ve pencere kenarlarında kullanılır.
- Hava, su ve nem sızdırmazlığı sağlayan yeni nesil membran yapıştırıcısıdır.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda çok kolay uygulanır. Her yüzeyde çok iyi yapışma özelliğine sahiptir.
- Hafif nemli yüzeylerde bile iyi yapışma özelliğine sahiptir. Solvent, halojen, asit ve izosiyanat içermez.
- Birçok malzeme yüzeyine (beton, cam, galvaniz, kör kasa, çelik, alüminyum, tuğla, gazlı beton vb.) çok iyi yapışır.
- Birçok yüzeye destek olmaksızın (baskı çitası, çivi vb.) çok üstün yapışma özelliğine sahiptir.
- Özellikle EPDM özellikli (etilen propilen dien monomer (M-Sınıfı) kauçuk) malzemelerin yapıştırılması için geliştirilmiştir.

Teknik Özellikler

• Baz	SMX-Hybrid Polimer*
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	3mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	50 ± 5
• Yoğunluk	1,62 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +90°C
• Maksimum hareketlilik	% ± 20
• Elastikiyet modülü (%100)	0.80 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	2.00 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%300 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.



SILIRUB EPDM - MEMBRAN YAPIŞTIRICI

Silirub EPDM, zor hava şartları için geliştirilen yüksek kalitede, doğal, elastik, tek bileşenli, SMX polimer esaslı bir yapıştırıcıdır.


Kullanım Alanları

- İnşaat sektöründe, giydirme cephelerde, alüminyum doğrama ve pencere kenarlarında kullanılır.
- Hava, su ve nem sızdırmazlığı sağlayan yeni nesil membran yapıştırıcısıdır.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda çok kolay uygulanır. Her yüzeyde çok iyi yapışma özelliğine sahiptir.
- Birçok malzeme yüzeyine (beton, cam, galvaniz, kör kasa, çelik, alüminyum, tuğla, gazlı beton vb.) iyi yapışır.
- Birçok yüzeye destek olmaksızın (baskı çitası, çivi vb.) çok üstün yapışma özelliğine sahiptir.
- Özellikle EPDM özellikli (etilen propilen dien monomer (M-Sınıfı) kauçuk) malzemelerin yapıştırılması için geliştirilmiştir.

Teknik Özellikler

• Baz	SMX-Hybrid Polimer*
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	3mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	50 ± 5
• Yoğunluk	1,62 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +90°C
• Maksimum hareketlilik	% ± 20
• Elastikiyet modülü (%100)	0.80 N/mm ² (DIN 53504)
• Gerilme mukavemeti	2.00 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%300 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.





PUROCOL EXPRESS (D4)

Purocol Express (D4), tek bileşenli, kullanıma hazır, poliüretan bazlı, üstün yapışma özelliğine sahip saydam konstrüksiyon yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları

- Yüksek kalitede, su geçirmezlik özelliği, nemli yüzeylerde dahi etkili sonuç verir. Üstün yapışma özelliğine sahiptir.
- Saydamdır ve kürleştikten sonra sararma yapmaz. Hızlı sertleşir. Suya karşı direnç D4 (DIN EN 204)
- Alüminyum, ahşap kapı ve pencere çerçevelerinin köşe birleşim detaylarında yapıştırma amaçlı kullanılır.
- Ahşap, MDF, beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, mermer, granit gibi bir çok yapı malzemesini yapıştırmada kullanılabilir.


Teknik Özellikler

• Baz	Poliüretan
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 15 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	3mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Su Dayanımı	D4 (DIN EN 204'e göre)
• Yoğunluk	1,11 g/ml
• Hacim Kaybı	Yok
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-30°C ile +100°C
• Kesme Kuvveti	10 MPa
• Press Zamanı	maksimum 30 dk
• Kopma noktasında uzama	%300 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 12 ay.



Mekan Sabitleme
Gerektirmez



PU CONSTRUCT (D4)

Pu Construct (D4), yüksek yapıştırma gücü ve yüksek su direncine sahip, tek bileşenli poliüretan bazlı montajda kullanılabilen yapıştırıcıdır. Yüzeylerin hafif nemlendirilmesi, güç birikimi ve sertleşme sürecini hızlandırır.


Kullanım Alanları

- Yüksek kalitede gözenekli yüzeylerde leke bırakmaz. Çözücü içermez.
- Hızlı sertleşme ve güç birikimi sayesinde yapışma gücü çok yüksektir. Suya karşı direnç D4 (DIN EN 204)
- Kalıcı ve güçlü yapıştırma istenen yapı ve tamirat işlerinde, gözenekli ve gözeneksiz yüzeylerin birbirine yapıştırmada kullanılır.
- Ahşap, MDF, polistiren ve poliüretan köpük gibi birçok yapı elemanlarının yapıştırılmasında kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Poliüretan
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 10 dk (20°C/65% Nem.)
• Kürlenme hızı (*)	3mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Su Dayanımı	D4 (DIN EN 204'e göre)
• Yoğunluk	1,50 g/ml
• Hacim Kaybı	Yok
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-30°C ile +100°C
• Kesme Kuvveti	10 MPa
• Press Zamanı	maksimum 15 dk
• Kopma noktasında uzama	%300 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 12 ay.





AYNA SİLİKONU

Ayna Silikonu, nötr kurlenen, mükemmel yapışma ve tutunma özelliklerine sahiptir. Özellikle ayna yapıştırma işlemleri için geliştirilmiştir.



Kullanım Alanları

- % 100 silikondur. Pek çok yüzeye astarsız yapışır. Tek bileşenli, elastik, yapıştırıcı dolgu malzemesidir.
- Kokusuzdur ve solvent içermez. Aynanın arasındaki sır'a zarar vermez.
- Alkali ve metal yüzeylere zarar vermeden kullanılabilir, metallerde korozyona neden olmaz.
- Ayna yüzeylerinde kararma ve leke yapmaz.
- Ayna yapıştırma, cam montaj uygulamalarında kullanılır.
- Sıhhi kullanım alanlarında dolgu ve sızdırmazlık olarak kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Polisiloksan
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 5-10 dk (20°C/65% Nem.)
• Kurlenme hızı (*)	2,5mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
• Shore A sertlik	25 ± 5
• Yoğunluk	1,05 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kurlenmede)	-60°C ile +180°C
• Maksimum hareketlilik	% 25
• Elastikiyet modülü (%100)	0.35 N/mm ² (DIN 53504)
• Kopma noktasında uzama	%400 (DIN 53504)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.



PRO 45P DENİZ TUTKALI

Pro 45P, tek bileşenli, kullanıma hazır, poliüretan bazlı, mükemmel su dayanımına sahip yapıştırıcıdır.


Kullanım Alanları

- Extra hızlı kuruma, Kolay uygulama. 30 dakikalık çok kısa presleme süresi ile zamandan tasarruf edilir.
- Boşlukları doldurma amaçlı köpük nüfuz işlemi özelliğine sahiptir.
- Mobilya ve yat imalatında kullanılır. Su dayanımına ihtiyaç duyulan yapıştırma işlemlerinde kullanılır.
- Rutubetli ahşap üzerinde kullanılabilir. Tekne ve mobilya endüstrisinde kullanılır.
- Her türlü ahşap malzemenin yapıştırılmasında (meşe, tik, tropikal ahşaplar formika, KMDF ve kaplamaları) kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Poliüretan
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 5 - 15 dk (20°C/65% Nem.)
• Press Basıncı	1.2 kg/cm ²
• Su Dayanımı	D4 (DIN EN 204'e göre)
• Yoğunluk	1,11 g/ml
• Hacim Kaybı	Yok
• Tüketim	150 g/m ²
• Kesme Kuvveti	10 MPa
• Press Zamanı	maksimum 30 dk
• Viskozite	3000 ± 1000 mPa.s
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.





MONTAGE 125 AKRİLİK YAPIŞTIRICI

Montage 125, çok yüksek ilk tutunma değerine sahip (125kg/m2) genel amaçlı bir yapıştırıcıdır. Ağır malzemelerde bile vida, çivi, dübel kullanma gereksinimini ortadan kaldırır.

Kullanım Alanları

- Solvent içermez. Koksuzdur. Üzeri boyanabilir. Pürüzlü yüzeylerde kullanılabilir.
- Tüm yüzeylerde kullanılabilir. (PE ve PP yüzeyler hariç)
- Strafor malzemelerini yapıştırır. Bir çok hafif yapı elemanının birleştirilmesinde kullanılır.
- Lambri, pervaz, süpürgelik, kartonpiyer vb. malzemelerin montajında kullanılır.
- Alçı ve ahşap süs elemanlarının montajında kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Akrilik Polimer
• Kabuk oluşumu (*)	Yaklaşık 30 dk (20°C/65% Nem.)
• Yoğunluk	1,40 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-20°C ile +80°C
• Maksimum İzin Verilen Genleşme	%12,5
• Kesme Dayanımı	6,80 MPa (24 saat sonra)
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.



Uv
Direnci



İç ve Dış
Mekan



Kolay
İşlenebilir



Kokusuzdur




Solventsiz



Çok İyi
Yapışma



Boyanabilir



Beyaz 30 Adet / Koli

MITRE - KIT YAPIŞTIRICI 2C

Mitre - Kit Yapıştırıcı 2C, çok hızlı kuruyan, oldukça yüksek yapışma gücüne sahip, suya mükemmel dayanıklılık gösteren, yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan bir yapıştırıcı setidir.

Kullanım Alanları

- Çabuk kurur. Özellikle hızlı kürlenme istenen uygulamalarda tercih edilir.
- Dik yüzeylerde kullanıma uygun; akma ve sıçrama yapmaz.
- Yüksek derecede yapışma gücü sağlar.
- Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli, yapıştırılması zor yüzeylerde, yapışma gücünün artmasını sağlar.
- MDF, kauçuk, deri ve sert plastik yüzeylerde özellikle hızlı kürlenme istenen uygulamalarda tercih edilir.
- Seramik, doğal taş, mermer, alüminyum, metal, taş, granit gibi yüzeylerin hızlı ve kolay bir şekilde birbirine yapıştırılması için kullanılır.

Yapıştırıcı Teknik Özellikleri

• Baz	Etil siyanoakrilat
• Viskozite ASTM D 1084	1600 ± 2000 Cps
• Yoğunluk ASTM D 1875	1,06 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-20°C ile +70°C
• Parlama Noktası	>81°C
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

Aktivatör Teknik Özellikleri

• Baz	Hekzan
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-20°C ile +70°C
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.



Hızlı
Sertleşme



Güçlü Bağ
Yapısı



Yapıştırıcı
Görevi Görür



Hızlı
Yapıştırma



Şeffaf



(200ml Aerosol + 50gr Şişe)



(400ml Aerosol + 100gr Şişe)



30 Adet / Koli



24 Adet / Koli

BUTYBAND

Butyband, kullanıma hazır, kendinden yapışkanlı, butil kauçuk esaslı elastoplastik sızdırmazlık bandıdır.

Kullanım Alanları

- Su geçirmez. Birçok yüzeye hızlı ve mükemmel yapışma sağlar. Kendinden yapışkanlıdır.
- Nem buharını geçirmez. Kolay uygulanır. Genel sızdırmazlık ve tamir bandı olarak kullanılır.
- Plastik ve metalden yapılmış çatılarda oluk sistemleriyle duvar arasındaki bağlantıların sızdırmazlığında kullanılır.
- Giydirme cephelerde kış bahçesi ve ısıtık sistemlerinin birleşim derzlerinde kullanılır.
- Gaz ve su buharı kaçışına karşı direnç göstermesi amacıyla üretilmiştir.
- Sanayi ve inşaat sektöründe beton parçalar arasında bağlantı derzlerini kapatmak için kullanılır.
- Pencere çerçeveleri, eğimli cam çatılar ve seralarda sızdırmazlık amaçlı kullanılır.
- Alüminyum, cam, çelik, beton, galvaniz ve emici yüzeylere çok iyi yapışır.

Teknik Özellikler

Baz	Butil Kauçuk
• Su Buharı Yayıma Direnci (μ) NF EN 1931	1530000
• Shore A sertlik	25 ± 5
• Yangına Tepki Sınıfı EN 13501-1	Class E
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-30°C ile +90°C
• Çekme Mukavemeti EN 12311-1	Uzunlamasına 180 N/50mm Enine 190 N/50mm
• 180°C Soyulma Yapışması ASTM D 1000	20 N/cm
• Kopma noktasında uzama EN 12311-1	Uzunlamasına %15, Enine %20
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

* Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12 ay.



(5cm*10m Rulo)	12 Adet / Koli
(7,5cm*10m Rulo)	8 Adet / Koli
(10cm*10m Rulo)	6 Adet / Koli
(15cm*10m Rulo)	4 Adet / Koli
(22,5cm*10m Rulo)	2 Adet / Koli

SOUDAL
BUILD THE FUTURE

2C Mitre Kit

ile
10 Saniyede
YAPIŞTIR!

Paket içeriği
Standart: 50g şişe + 200ml aerosol
Büyük: 100g şişe + 400ml aerosol

SOUDAFIX EA350-ST EPOKSİ AKRİLAT

Soudafix EA350-ST, epoksi akrilat esaslı, iki bileşenli, tiksotropik, hızlı kürlenene reaktif bir ankraj epoksi reçinesidir.

Kullanım Alanları

- Cephe elemanlarının sabitlenmesinde ankraj işleri, köprü, viyadük, yaya üst geçit korkuluk montajında kullanılır.
- Makinelerin zemine ve duvara sabitlenmesinde kullanılır. Çatlamamış betonlarda, dolu ve delikli tuğlalarda uygulanır.
- Yatay veya düşey ankraj uygulamalarına uygundur. Kimyasallara karşı yüksek direnç.
- Stiren içermez. Düşük kokuludur. Hızlı kürlenir. Yüksek bükülme ve basınç dayanımına sahiptir.
- Düşük ısı veya yüksek ısılarda ve nemli hava koşullarında kullanılır. Nemli matkap deliklerinde kullanılır.
- Metal filizi ekiminde, prefabrik eleman, civata, pimlerin merkezi ısıtma, havalandırma boruların ve tesisatların montajında ve her türlü yapı malzemesinin yapıştırılmasında kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Epoksiakrilat
• Yoğunluk	1,66 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +80°C
• Maksimum Sıkıştırma Mukavemeti	108 N/mm ²
• Maksimum Eğilme Çekme Mukavemeti	56 N/mm ²
• Dinamik Elastikiyet Modülü	3300 N/mm ²
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.



Islak
Zemine
Yapışma



Kimyasal
Direnç



Hızlı
Sertleşme



Ağır Yüklere
Dayanır



İç ve Dış
Mekan




Tüm Hava
Koşulları



Kokusuzdur



Stiren
İçermez

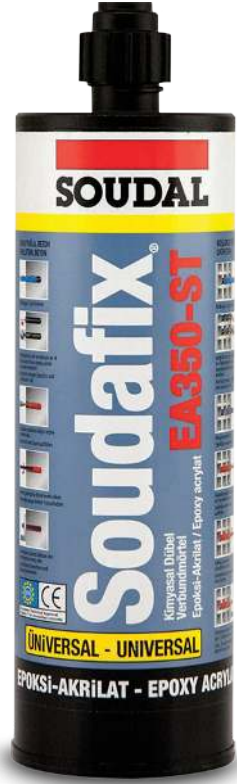

SOUDAFIX P300-ST POLYESTER

Soudafix P300-ST, epoksi akrilat polyester esaslı, iki bileşenli, tiksotropik, hızlı kürlenene reaktif bir ankraj epoksi reçinesidir.

Kullanım Alanları

- Cephe elemanlarının sabitlenmesinde ankraj işleri, köprü, viyadük, yaya üst geçit korkuluk montajında kullanılır.
- Makinelerin zemine ve duvara sabitlenmesinde kullanılır. Çatlamamış betonlarda, dolu ve delikli tuğlalarda uygulanır.
- Yatay veya düşey ankraj uygulamalarına uygundur. Kimyasallara karşı yüksek direnç.
- Düşük kokuludur. Hızlı kürlenir. Yüksek bükülme ve basınç dayanımına sahiptir.
- Düşük ısı veya yüksek ısılarda ve nemli hava koşullarında kullanılır. Nemli matkap deliklerinde kullanılır.
- Metal filizi ekiminde, prefabrik eleman, civata, pimlerin merkezi ısıtma, havalandırma boruların ve tesisatların montajında ve her türlü yapı malzemesinin yapıştırılmasında kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Epoksiakrilat
• Yoğunluk	1,66 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +80°C
• Maksimum Sıkıştırma Mukavemeti	108 N/mm ²
• Maksimum Eğilme Çekme Mukavemeti	56 N/mm ²
• Dinamik Elastikiyet Modülü	3300 N/mm ²
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.



Islak
Zemine
Yapışma



Kimyasal
Direnç



Hızlı
Sertleşme



Ağır Yüklere
Dayanır



İç ve Dış
Mekan



Tüm Hava
Koşulları



Düşük
Kokuludur



KİMYASAL DÜBEL CA1200 EPOKSİ AKRİLAT

Kimyasal dübel CA1200 epoksi akrilat, epoksi akrilat esaslı, çift bileşenli, tiksotropik, kartuşlu, hızlı kürlen, ankrj epoksisi.


Kullanım Alanları

- Donatıların ve bağlantı rotlarının; betona, boşluklu veya dolu tuğla vb. 'lerine ankrjında ve tamirlerde kullanılır.
- Çok çabuk sertleşir ve mekanik mukavemetini çok çabuk kazanır.
- Uygulaması kolaydır, zamandan tasarruf sağlar.
- Macun kıvamındadır; sarkma yapmaz, baş üstü uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Donatıları korozyona karşı korur.
- Kimyasal maddelere karşı dayanımı yüksektir.
- Enjeksiyon pakelerinin (dübel) ve aparatlarının sabitlenmesinde kullanılır.
- Metal filizi ekiminde, prefabrik eleman ankrjlarında, cıvata, pimlerin ankrjlarında, havalandırma boruların ve tesisatların montajında ve her türlü yapı malzemesinin yapıştirilmesinde kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Epoksiakrilat
• Yoğunluk	1,70 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	0°C ile +80°C
• Maksimum Basınç Dayanımı	70 N/mm ²
• Maksimum Eğilme Mukavemeti	20 N/mm ²
• Aderans Mukavemeti	>4 N/mm ²
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12 ay.



KİMYASAL DÜBEL CA1000 POLYESTER

Kimyasal dübel CA100 Polyester, polyester esaslı, çift bileşenli, tiksotropik, kartuşlu, hızlı kürlen, ankrj epoksisi.


Kullanım Alanları

- Çok çabuk sertleşir ve mekanik mukavemetini çok çabuk kazanır.
- Uygulaması kolaydır, zamandan tasarruf sağlar.
- Macun kıvamındadır; sarkma yapmaz, baş üstü uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Donatıları korozyona karşı korur.
- Kimyasal maddelere karşı dayanımı yüksektir.
- Kapı, pencere ve metal parçaların duvara sabitlenmesinde, balkon korkulukları, merdiven parmaklığı v.b. elemanların sabitlenmesinde. Cıvata ve pimlerin ankrjında, hafif yüklere maruz ankrj ve montaj uygulamalarında kullanılır.

Teknik Özellikler

• Baz	Polyester Esaslı
• Yoğunluk	1,70 g/ml
• Isı dayanıklılığı (tam kürlenmede)	0°C ile +80°C
• Maksimum Basınç Dayanımı	70 N/mm ²
• Maksimum Eğilme Mukavemeti	20 N/mm ²
• Aderans Mukavemeti	>4 N/mm ²
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12 ay.



YÜKSEK
PER
FOR
MAN'S



HIZLI
KÜR-
LEŞME

MÜKEMMEL
YAPIŞMA

KİMYASAL DÜBELLER



SOUDAL

BUILD THE FUTURE

DRY LUBRICANT SİLİKON İÇERMİYEN KURU YAĞLAYICI

Dry lubricant, kuru yağlayıcı özelliğine sahip , yüksek dirençli, çok güçlü silikon ve mineral yağ içermeyen kir ve toza karşı dayanıklı, uzun süreli korozyon korumasıyla ekipmanların sorunsuz çalışmasını sağlayan kuru bir yağlayıcıdır.

YENİ ÜRÜN

Kullanım Alanları

- Leke yapmaz, silikon içermez, boyalı yüzeye zarar vermez , kir ve toza dayanıklıdır.
- Silikon içeren ürünlerin istenmediği uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir.
- Hiçbir yapışkan kalıntı bırakmadan buharlaşarak üstün yağlama yaparak sürtünmeyi önler.
- Hızlı kuruyarak kir ve toz birikimlerine karşı dayanıklı bir yağlama filmi sayesinde kalıcı aşınmayı önler.
- Uygulandığı yerde pasa ve neme uzun süreli korozyon koruması sağlar.
- Gresi temizler ve uygulandığı yüzeyde iz kalıntısı bırakmadığı için temizlik ve maksimum performansın gerektiği yerlerde en iyi şekilde kullanılır.
- Ahşap ve plastik endüstrisinde bir çok farklı makede yağlayıcı ve ayırıcı madde olarak kullanılır.
- Metal bıçaklar ve uçlar, kapı ve pencere rayları, kızaklar, konveyör bantları, silindirler, koltuk ve çekmece ve kılavuzlu raylar, menteşeleri, pres ekipmanları, ahşap ve metal masa testereleri, torna tezgahları, elektrikli aletler ve ekipmanlarındaki sürtünmeyi ve aşınmayı azaltman için güvenilir ve idealdir.

Teknik Özellikler

• Baz	PTFE ve solvent bazlı karışım
• Kıvam :	Sıvı
• Uygulama yüzey sıcaklığı	5 °C → 35 °C

*Raf ömrü: +5°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda, serin ve kuru bir yerde, açılmamış ambalajında 3 yıl.



SOUDAL

BUILD THE FUTURE

DRY LUBRICANT

PROFESSIONAL QUALITY

- 1- Kuru yağlayıcıdır, yüzeye zarar vermez ve korur.
- 2- Ahşap, metal ve plastiklerde leke tutmaz.
- 3- Silikon ve mineral yağ içermez.
- 4- Kuru yağlayıcı özelliği sayesinde kir, toz ve yağ önleyicidir.
- 5- Yüzeyde hiçbir kalıntı bırakmadan buharlaşarak şeffaf kuru bir film tabakası oluşturur.
- 6- Uzun süreli aşınmayı ve sürtünmeyi önler.
- 7- Hızlı kurur ve temizler.



ZINC SPRAY (%98 ÇİNKO SPREY)

Zinc Spray, soğuk galvanizleme için kullanıma uygun, püskürtülebilir mat görünümüne ve yüksek çinko (%98 Çinko), yüksek seviye koruma gerektiğinde ekstra kalın tabaka bırakan, pürüzsüz, yüksek kaliteli çinko spreysidir. Uygulanan boya tabakası, atmosferik stres dahil olmak üzere en şiddetli strese karşı mükemmel direnç sunar ve bu nedenle dış mekanlarda bulunan demirli nesnelerin korunması için önerilir.

Kullanım Alanları

- %98 Çinko oranına sahiptir. Tüm hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Soğuk galvanizleme özelliği sayesinde mat bir görünüm sağlar.
- Su ve tuzlu ortamda metal yüzeyi koruyarak pas oluşumunu engeller.
- Astar olarak kullanıma uygun olup üzeri boyanabilir ve yüksek kaplama özelliğine sahiptir.
- Nokta kaynak uygulamalarında kullanılır ve iyi elektrik iletkenidir.
- Mekanik darbelere, sürtünmeye ve erozyona karşı dayanıklıdır.
- Katodik etkisi sayesinde metal yüzeyini oksitlenme ve korozyona karşı kalıcı olarak korur.
- Otomotiv ve metal endüstrisinde, inşaat sektöründe, gemi yapımında, kaynak teknolojisinde, iş makineleri ve aletlerinde kullanıma uygun, etkili ve güveniliridir.

Teknik Özellikler

• Kıvam	Sıvı
• Kurlenme Hızı	Tam kuruma 24 saat ve Boyanabilir.
• Kuruma Süresi (23 °C ve % 50 bağıl nemde)	10 dakika sonra toz kurur20 dk sonra yapışkanlığı kaybolur.
• Uygulama yüzey sıcaklığı	5 °C → 35 °C
• Sıcaklık Direnci	-30 °C → 190 °C
• Katı İçerik	% 20

*Raf ömrü: +5°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda, serin ve kuru bir yerde, açılmamış ambalajında 3 yıl.



Korozyon
Önleyici



Tüm
Malzemeleri
Korur



Boyanabilir



Tüm Hava
Koşulları



ZINC SPRAY

PROFESSIONAL QUALITY



BUILD THE FUTURE



- 1 %98 çinko oranına sahiptir.
- 2 Boyanabilir ve yüzeye mükemmel yapışır.
- 3 Tüm hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- 4 İyi elektrik iletken ve mat görünüme sahiptir.
- 5 Pas, korozyon ve çürümeye karşı tüm yüzeyleri korur.
- 6 Soğuk galvanizleme ve nokta kaynak içinde uygundur.
- 7 Mekanik darbelere, sürtünme ve erozyona dayanıklıdır.

KOBRA BAŞLIKLİ MULTİ SPREY

Kobra Başlıklı Multi Sprey, her açıdan kullanılabilir başlıklı 8 etkili yüksek kalitede bir üniversal spreydır; pas çözücü, yağlayıcı madde, temizleyici, sudan koruyucu, yüzeye işleyici yağ, korozyona dayanıklı, kontak spreyi, şok spreyi (-30°C)

Kullanım Alanları

- Yağlar. Temizler ve bakım yapar. Pas ve korozyonu önler. Nemi iter. Kir ve yağı giderir.
- Soğutma ve çekme etkisine sahiptir (-30°C). Sudan korur. Silikon içermez.
- İç ve dış mekan uygulamalarına uygundur. Aeresol herhangi bir açıda kullanılabilir (360°C).
- Yüzeye işleyen bir etkiye sahiptir ve temizliğin ardından koruyucu bir katman kalır.
- Bahçe araç ve ekipmanları, akü bağlantıları, kapı kilitleri ve menteşeleri, elektrikli aletler, motor aksamlarında kullanılır.
- Makinelerde, makaralı rulmanlarda, akslar, dişli çarklar, taşıyıcı kayışlar ve kauçuk esaslı malzemelerin bakım ve onarımında kullanılır.



Teknik Özellikler

• Baz	Mineral Yağ Bazlı Karışım
• Yoğunluk	0,81 g/ml
• Viskozite	1 mPa.s
• Parlama Noktası	52°C
• Asitlik Seviyesi	Nötr
• Sudaki Çözünürlüğü	Çözünür Değil
• Isı Dayanıklılığı	-50°C ile +190°C
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 36 ay.



Korozyon
Önleyici



Yağlama
İçin



Tüm
Malzemeleri
Korur



Hızlı
Açılma
(Şok Etkisi)



Su İtici


(400 ml - Teneke)
Şeffaf 24 Adet / Koli

MULTİ SPREY

Multi Sprey, her açıdan kullanılabilir başlıklı 8 etkili yüksek kalitede bir üniversal spreydır; pas çözücü, yağlayıcı madde, temizleyici, sudan koruyucu, yüzeye işleyici yağ, korozyona dayanıklı, kontak spreyi, şok spreyi (-30°C)

Kullanım Alanları

- Yağlar. Temizler ve bakım yapar. Pas ve korozyonu önler. Nemi iter. Kir ve yağı giderir.
- Soğutma ve çekme etkisine sahiptir (-30°C). Sudan korur. Silikon içermez.
- İç ve dış mekan uygulamalarına uygundur. Aeresol herhangi bir açıda kullanılabilir (360°C).
- Yüzeye işleyen bir etkiye sahiptir ve temizliğin ardından koruyucu bir katman kalır.
- Bahçe araç ve ekipmanları, akü bağlantıları, kapı kilitleri ve menteşeleri, elektrikli aletler, motor aksamlarında kullanılır.
- Makinelerde, makaralı rulmanlarda, akslar, dişli çarklar, taşıyıcı kayışlar ve kauçuk esaslı malzemelerin bakım ve onarımında kullanılır.



Teknik Özellikler

• Baz	Mineral Yağ Bazlı Karışım
• Yoğunluk	0,81 g/ml
• Viskozite	1 mPa.s
• Parlama Noktası	52°C
• Asitlik Seviyesi	Nötr
• Sudaki Çözünürlüğü	Çözünür Değil
• Isı Dayanıklılığı	-50°C ile +190°C
• Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 36 ay.



Korozyon
Önleyici



Yağlama
İçin



Tüm
Malzemeleri
Korur



Hızlı
Açılma
(Şok Etkisi)



Su İtici

(200 ml - Teneke)
Şeffaf 24 Adet / Koli





BUILD THE FUTURE



MULTI SPREY

PROFESSIONAL QUALITY

- 1 - Yağlar
- 2 - Pası Söker
- 3 - Temizler, Bakım Yapar ve Korur
- 4 - Soğutur ve Şok Etkisi Yapar (-30°C)
- 5 - Kontak Sprey Görevini Sağlar
- 6 - Suyu ve Nemi İter
- 7 - Korozyonu Önler
- 8 - Silikon İçermez





GUN&FOAM CLEANER PU KÖPÜK TEMİZLEYİCİ

Gun&Foam Cleaner, Soudafoam Gun tabancalı köpük için uygun olarak üretilmiş olup, kullanıma hazır temizleme aerosolüdür.


Kullanım Alanları

- Çözücü içerir.
- Soudafoam Gun ve köpük aplikatörü ile birlikte temizleme sıvısı olarak kullanılır.
- Normal köpük kutuları ile birlikte kullanılabilir.

Teknik Özellikler

- Baz Aseton
- Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12 ay.



CLICK&CLEANER PU KÖPÜK TEMİZLEYİCİ

Click&Cleaner, Soudafoam Gun Click&Fix ürünleri için uygun olarak üretilmiş olup, kullanıma hazır temizleme aerosolüdür. Kullanımda maksimum konfor için benzersiz patentli Click&Fix adaptör sistemi ile teçhizatlandırılmıştır.

Kullanım Alanları

- Çözücü içerir.
- Kutuyu tabanca adaptörünün içine yerleştirmek için 90 derece döndürmek yeterlidir.
- Tabancanın adaptör içine mükemmel oturması için tıklayınız.
- Kutuyu yerleştirirken ve sökerken zamandan tasarruf edin.

Teknik Özellikler

- Baz Aseton
- Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12 ay.



Dissolver CLICK&SPRAY KONTAKT SPREY TEMİZLEYİCİ

Dissolver Click&Spray, çok amaçlı, hazır renksiz bir temizleyici olup ince ve sökücü özelliğine sahip temizleme aerosolüdür.

Kullanım Alanları

- Fırçalar, spatulalar, tabancalar gibi tüm aletler ve dağıtıcı lekeleri ve artık çamaşırları temizler.
- Temizler ve yağdan arındırır
- Uygulama temizleme ve teneke içindeki yalıtımları temizler..

Teknik Özellikler

- Baz Aseton
- Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C → +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12 ay.



SOUDAL ÇİFT HAZNELİ SOSİS TABANÇASI



10 Adet/Koli

SOUDAL ULTRA DAYANIKLI SİLİKON TABANÇASI



12 Adet/Koli

SOUDAL CLICK & FIX KÖPÜK TABANÇALARI



Metal
1 Adet/Koli



Plastik
1 Adet/Koli

SOUDAL POLİÜRETAN KÖPÜK TABANÇALARI



Metal
1 Adet/Koli



Plastik
1 Adet/Koli

SOUDAL KİMYASAL DÜBEL TABANÇASI



Metal
10 Adet/Koli

SOUDAL CLICK&SPRAY KONTAKT YAPIŞTIRICI TABANÇASI



Metal
1 Adet/Koli

SOU DAL

BUILD THE FUTURE



 /soudalturkiye